



Catalogue 2026

OUTILS POUR L'ESPACE VERT



GAMME DE PRODUITS



DÉBROUSSAILLEUSES	06
TAILLE-HAIES	18
TONDEUSES	22
TONDEUSES AUTOPORTÉES	26
TRONÇONNEUSES	32
PERCHE ÉLAGUEUSE	34
SOUFFLEURS, ASPIRATEURS	38
TARIÈRES	41



MOTOFAUCHEUSES	44
MONOAXES.....	48
TONDOBROYEURS	54



MOTOBINEUSES.....	56
TRANSPORTEURS À CHENILLES	58



TRANSPORTEURS À ROUES MULTI-USAGE	62
---	----



TRANSPORTEURS À CHENILLES MULTI-USAGE.....	64
TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE.....	67
TRANSPORTEURS À CHENILLES	68



GÉNÉRATEURS DIESEL PORTABLES	69
------------------------------------	----



EPANDEURS DE SEL ET D'ENGRAIS	71
-------------------------------------	----



FRAISES À NEIGE	72
-----------------------	----



POMPES PROFESSIONELLES.....	74
-----------------------------	----



DÉBROUSSAILLEUSES

Les débroussailleuses légères conviennent à l'entretien du gazon et au traitement des bordures de pelouse dans les petits et grands jardins. Les modèles Pro s'adressent en premier lieu aux mains habiles des jardiniers et sont conçus pour des travaux de fauche intensifs et continus.

Pelouses, fossés, végétation de sous-bois : une coupe parfaite ne connaît aucun obstacle

Technologie et confort

Efco a conçu une débroussailleuse répondant à chaque type d'activité, des travaux plus lourds aux opérations de finition. Les modèles Efco sont équipés de moteurs assurant un couple élevé même à bas régime. Les bagues lubrifiantes et les poignées ergonomiques garantissent le plus grand confort durant l'utilisation. D'autres détails, comme l'embrayage de grandes dimensions, le vilebrequin en acier et le piston à deux segments font de nos débroussailleuses des compagnons de travail fiables pour de longues années. Les dispositifs de sécurité embarqués font des modèles Efco des instruments répondant aussi bien aux exigences des professionnels que des amateurs.



Arbre moteur en acier forgé et piston à deux segments comme garantie de longévité.



Loop et poignées ergonomiques: revêtues de caoutchouc souple pour une prise en main anatomique et confortable durant l'emploi.



L'interrupteur on/off « AlwaysOn » retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur, ce qui évite de le noyer.



Support de filtre avec diode antireflux de carburant (brevet Emak) : empêche le filtre de s'imprégner de mélange et garantit une meilleure autonomie de travail entre un entretien et l'autre.



Système « EasyOn » de démarrage facile pour une mise en marche en douceur permettant d'éviter les à-coups.



Filtre à air en papier de grandes dimensions pour une meilleure capacité de filtration afin de protéger le moteur dans les milieux particulièrement poussiéreux.

DÉBROUSSAILLEUSES À FAIBLES ÉMISSIONS

Emak a développé une nouvelle génération de débroussailleuses respectueuses de l'environnement. Afin de travailler en harmonie avec la nature, les machines sont équipées d'un nouveau moteur écologique et répondent aux exigences des normes EPA II et EURO II. Réduction pouvant atteindre 70 % des principaux gaz d'échappement nocifs (hydrocarbures imbrûlés HC) par rapport à un moteur 2 temps classique. Réduction de 30 % de la consommation spécifique de carburant par rapport à un moteur 2 temps normal.



Débroussailleuses

	DS2410S	DS2700S	DS3000S	DS3500S
Moteur	2-temps	2-temps	2-temps	2-temps
Puissance	1.2 CV / 0.9 kW	1.3 CV / 1 kW	1.5 CV / 1.1 kW	1.9 CV / 1.4 kW
Cylindrée	21.7 cm ³	27 cm ³	30 cm ³	36.3 cm ³
Poignée	poignée ronde	poignée ronde	poignée ronde	poignée ronde
Diamètre de la tige	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Type de moteur	essence	essence	essence	essence
Capacité du réservoir	0.4 l	0.69 l	0.69 l	0.6 l
Contenu de la livraison	tête à fils «Load & Go», lame herbe 3 dents, bretelle	tête à fils «Load & Go», lame herbe 3 dents, bretelle	tête à fils «Load & Go», lame herbe 3 dents, bretelle	tête à fils «Load & Go», lame herbe 3 dents, bretelle
Poids	4.5 kg	5.7 kg	6 kg	6.9 kg
N° de article	3101567	3078028	1004255	3067466
Prix de vente	Fr. 490.00	Fr. 590.00	Fr. 690.00	Fr. 790.00

Le couple et la puissance constants garantissent de meilleures performances, même à bas régime.



La série professionnelle DS est idéale pour les professionnels et l'entretien de grands espaces verts. Grâce à leur construction robuste, ces machines sont conçues pour une utilisation intensive et continue, comme la coupe d'herbes denses, de broussailles et d'arbustes, tout en offrant une qualité optimale à long terme. Tous les modèles sont équipés d'un disque professionnel à 3 dents pour l'entretien des sous-bois. Leurs caractéristiques techniques garantissent des performances efficaces et un confort d'utilisation maximal.



Débroussailleuses

Moteur	2-temps
Puissance	2.5 CV / 1.83 kW
Cylindrée	44 cm ³
Poignée	poignée ronde
Diamètre de la tige	28 mm
Type de moteur	essence
Capacité du réservoir	0.75 l
Contenu de la livraison	tête à fils «Load & Go», lame herbe 3 dents, bretelle
Poids	7.4 kg
N° de article	3102463
Prix de vente	Fr. 890.00

DS4000S

DS4000T

2-temps
2.5 CV / 1.83 kW
44 cm ³
poignée guidon
28 mm
essence
0.75 l
tête à fils «Load & Go», lame herbe 3 dents, bretelle double
8.3 kg
3101568
Fr. 890.00





Débroussailleuse Pro

Moteur	2-temps
Puissance	3.3 CV / 2.4 kW
Cylindrée	51.7 cm ³
Poignée	poignée guidon
Diamètre de la tige	32 mm
Type de moteur	essence
Capacité du réservoir	1.2 l
Contenu de la livraison	tête à fils «Load & Go» Extra Life 130 mm, lame herbe 3 dents, bretelle double avec protection
Poids	9.9 kg
N° de article	1003297
Prix de vente	Fr. 1190.00



DÉBROUSSAILLEUSE POUR LE SECTEUR FORESTIER

La débroussailleuse professionnelle DS5500 Boss répond aux besoins des utilisateurs ayant besoin d'une machine puissante, robuste et maniable. Un support de filtre innovateur doté d'une diode de protection empêche le filtre de se boucher par le mélange de carburant. (patente Emak) prolongeant ainsi les intervalles de changement du filtre. Un nouveau système antivibrations et une nouvelle poignée ergonomique permettent de longues heures de travail avec un minimum de fatigue.



Interrupteur « AlwaysOn » : s'éteint rapidement et est toujours prêt à redémarrer grâce au retour automatique.



Carter avec support d'embrayage en aluminium : conjugue solidité et légèreté, pour une fiabilité à long terme.



Tête inédite Load&Go Extra-Life avec pommeau renforcé : se recharge facilement et rapidement. Il suffit de 20 secondes pour enrouler le fil et reprendre les opérations de coupe.



Dotée d'un système anti-vibrations évolué à 2 ressorts de fixation en acier pour améliorer le confort de l'opérateur.



DÉBROUSSAILLEUSES À DOS

Le harnais ergonomique permet une rotation latérale et une inclinaison du haut du corps permettant ainsi une liberté de mouvement maximale. La nouvelle poignée tournant sur 350° peut être démontée facilement pour le transport ce qui évite d'endommager le câble de transmission.

Débroussailleuse à dos	DSF5400
Moteur	2-temps
Puissance	3.3 CV / 2.4 kW
Cylindrée	51.7 cm ³
Poignée	poignée ronde
Diamètre de la tige	26 mm
Type de moteur	essence
Capacité du réservoir	1.2 l
Contenu de la livraison	tête à fils «Load & Go» Extra Life 130 mm, lame herbe 3 dents, bretelle double avec protection
Poids	12.9 kg
N° de article	1004282
Prix de vente	Fr. 1190.00



Piston à 2 segments élastiques, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux, cylindre chromé : tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions sévères.



Filtre à air en papier grand format pour une performance de filtration supérieure et une longue durée de vie.



Tige de transmission rigide, Ø 8 mm: haute fiabilité grâce à l'arbre de transmission rigide qui glisse sur 6 coussinets auto-lubrifiants.



Tous les embouts sont équipés d'un système de changement rapide sans outil.

Le moteur offre une grande robustesse et une longue durée de vie grâce à ses pistons à deux segments, ses cylindres en nickel et ses bielles/vilebrequins forgés. La bobine d'allumage numérique WALBRO facilite le démarrage, améliore les performances et réduit la consommation de carburant. Le bouchon de réservoir « EasyLift » permet un accès rapide et ergonomique sans outils (DS 3000 D), tandis que le système de changement rapide « No-Tools » permet un passage tout aussi rapide et sans outils d'une application à l'autre.

Nouveau

Débroussailleuse combinées

Moteur
Puissance
Cylindrée
Poignée
Diamètre de la tige
Type de moteur
Capacité du réservoir
Poids
N° de article
Prix de vente

DS2410D-PU

2-temps
1.2 CV / 0.9 kW
21.7 cm³
poignée ronde
26 mm
essence
0.4 l
4.2 kg
1010839
Fr. 460.00

DS3000D-PU

2-temps
1.5 CV / 1.1 kW
30 cm³
poignée ronde
26 mm
essence
0.6 l
4.0 kg
3084903
Fr. 590.00



DÉBROUSSAILLEUSES MULTIFONCTIONNELLES

Comme leur nom l'indique, les débroussailleuses multifonctions offrent de multiples possibilités d'utilisation. Elles ont été conçues pour répondre aux besoins des particuliers comme des professionnels et combinent les performances de plusieurs machines en un seul appareil. Outre la taille des arbustes, elles sont également très utiles pour tondre la pelouse, tailler les haies et souffler les feuilles ou les saletés. Grâce aux accessoires disponibles séparément et au système de changement rapide sans outil, il est possible de passer facilement et rapidement d'une activité à l'autre en une seule opération.



EMBOUTS ET RALLONGES

Élagueuse

Longueur du guide	25 cm
Longueur de la tige	75 cm
N° de article	1008256
Prix de vente	Fr. 240.00



Taille-haie

Longueur de couteau	48 cm
Longueur de la tige	12 cm
N° de article	1008259
Prix de vente	Fr. 240.00



Débroussailleuse

N° de article	3085172
Prix de vente	Fr. 120.00



Souffleur

Débit d'air max.	600 m³/h
Vitesse d'air max.	216 km/h
N° de article	3085170
Prix de vente	Fr. 180.00




Tube de rallonge

75 cm	
N° de article	3085171
Prix de vente	Fr. 75.00



Tête à fils	Ø Fils nylon	Filetage	N° d'art.	Prix
Load & Go Ø 110 mm	2.4 mm	M10x1.25	3054710	Fr. 43.00
Load & Go «LongLife» Ø 130 mm	2.4 mm	M10x1.25	3021707	Fr. 48.00
Load & Go «ExtraLife» Ø 130 mm	3.0 mm	M10x1.25	3085552	Fr. 56.00

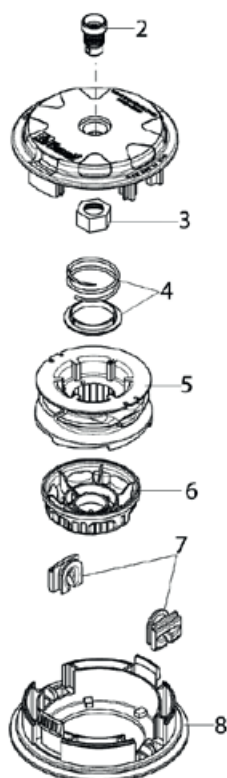

Pcs. de rechange	Load & Go 110	Load & Go LongLife	Load & Go ExtraLife
2	voir tableau ci-dessous		

3	Ecrou	3058407 Fr. 09.00		
4	Rondelle	3066142 Fr. 9.00	3060704 Fr. 11.00	
5	Bobine (sans fils)	3055870 Fr. 21.00	3051857 Fr. 21.00	
6	Bouton	3051856 Fr. 9.00	3056543 Fr. 9.00	3056538 Fr. 19.00
7	Guide-fil	3058400 Fr. 10.00		
8	Couvercle	3058405 Fr. 23.00	3060688 Fr. 23.00	



Gamme d'adaptateurs

Adaptateurs pour tête à fils Load & Go		N° d'art.	Prix
M8 x 1.25	gauche IG = fem.	3056417	Fr. 7.00
M8 x 1.25	gauche AG = mâle	3056432	Fr. 7.00
M10 x 1.0	gauche IG = fem.	3056418	Fr. 7.00
M10 x 1.25	gauche IG = fem.	3056431	Fr. 7.00
M10 x 1.5	gauche IG = fem.	3056419	Fr. 7.00
M12 x 1.25	gauche IG = fem.	3056420	Fr. 7.00
M12 x 1.5	gauche IG = fem.	3056421	Fr. 7.00
M10 x 1.25	gauche AG = mâle	3056422	Fr. 7.00
M10 x 1.5	gauche AG = mâle	3056425	Fr. 7.00
M7 x 1.0	gauche AG = mâle	3056426	Fr. 7.00
3/8-24F	gauche IG = fem.	3056427	Fr. 7.00
M12 x 1.75	gauche IG = fem.	3056428	Fr. 7.00
M14 x 1.5	gauche IG = fem.	3089221	Fr. 7.00
Assortiment d'adaptateurs avec 26 adaptateurs (13 x 2)		3056632	Fr. 203.00

TÊTE À FILS « FLASH CUTTER »

	Emballage (pcs.)	N° d'art.	Prix
«Flash Cutter»		3079051	Fr. 63.00
Monofly			
Ø 2.8 mm	20	3086954	Fr. 13.00
Ø 2.8 mm	40	3079055	Fr. 26.00
Ø 3.5 mm	20	3086955	Fr. 15.00
Ø 3.5 mm	40	3079056	Fr. 29.00
Ø 4.5 mm	20	3109113	Fr. 17.00
Ø 4.5 mm	40	3086959	Fr. 34.00
Dualfly			
Ø 2.8 mm	20	3079076	Fr. 16.00
Ø 3.5 mm	20	3118623	Fr. 18.00
Ø 4.5 mm	20	3109114	Fr. 23.00
Ø 4.5 mm	40	3079063	Fr. 45.00
Monosega			
Ø 2.5 mm	40	3079067	Fr. 27.00
Ø 3.5 mm	20	3118625	Fr. 15.00
Ø 3.5 mm	40	3079068	Fr. 29.00
Ø 4,5 mm	20	3118626	Fr. 18.00
Ø 4.5 mm	40	3079069	Fr. 35.00
Monoelica			
Ø 2.5 mm	20	3086963	Fr. 15.00
Ø 2.5 mm	40	3086966	Fr. 28.00
Ø 3.0 mm	20	3079071	Fr. 16.00
Ø 3.0 mm	40	3079082	Fr. 31.00

ENGINE	BLADE: TYPE AND SIZE (mm)	2 BLADES	4 BLADES
From 30 cc and over	 MONOFLY™ 2,8	 - Universal cutting	 - Brumles - Brushwood
	 DUALFLY™ 2,8	 - Thick grass, "Mulching" effect	 - Brumles - Brushwood
	 MONOSEGA™ 2,5	 - Tall grass	 - Ecological flooring - Ditches - Road embankments
	 MONOELICA™ 2,5	 - Thin grass	
	 MONOFLY™ 3,5	 - Universal cutting	 - Brumles - Brushwood
	 DUALFLY™ 3,5	 - Thick grass, "Mulching" effect	 - Brumles - Brushwood
From 40 cc and over	 MONOSEGA™ 3,5	 - Tall grass	 - Ecological flooring - Ditches - Road embankments
	 MONOELICA™ 3,0	 - Thin grass	
	 MONOFLY™ 4,5	 - Universal cutting	 - Brumles - Brushwood
	 DUALFLY™ 4,5	 - Thick grass, "Mulching" effect	 - Brumles - Brushwood
	 MONOSEGA™ 4,5	 - Tall grass	 - Ecological flooring - Ditches - Road embankments
	 MONOELICA™ 3,5	 - Thin grass	





Description	N° d'art.	Prix
Disques à 3 dents en acier		
Ø 255 mm 1.8 mm Trou 25.4 mm	4000701	Fr. 37.00



Disques à 3 dents en acier		
Ø 255 mm 3.0 mm Trou 25.4 mm	4012815	Fr. 31.00
Ø 305 mm 1.4 mm Trou 25.4 mm	4012783	Fr. 45.00



Disques à 80 dents en acier		
Ø 255 mm 1.4 mm Trou 25.4 mm	3021605	Fr. 44.00



Disques de hachage à 2 dents courbées		
Ø 305 mm 3.0 mm Trou 25.4 mm	4000703	Fr. 28.00



Disque à 3 lames fixes		
Ø 255 mm 1.4 mm Trou 25.4 mm	4012767	*Fr. 19.00



Disque à 22 dents (acier spécial)		
Ø 200 mm 1.6 mm Trou 25.4 mm	4012763	Fr. 54.00



Lame circulaire avec dents en métal dur, 40 dents		
Ø 255 mm 1.25 mm Trou 25.4 mm	3116940	Fr. 94.00

*Jusqu'à épuisement du stock

	DS 2410 S DS 2700 S	DS 3000 S DS 3500	DS 4000 S	DS 4000T	DS 5400 BOSS	DSF 5400
Modèle						
Load & Go, Ø 110 mm	○					
Load & Go «Long Life», Ø 130 mm	●	●	●	●	○	○
Load & Go «Extra Life», Ø 130 mm	○	○	○	○	●	●
Flash Cutter						
Flash Cutter 2.8 mm		○				
Flash Cutter 3.5 mm						○
Flash Cutter 4.5 mm			○	○	○	○
Disques						
Disques à 3 dents en acier, Ø 255 mm	●	●	●	●	○	●
Disques à 3 dents en acier spécial, Ø 300 mm				○	●	
Disque à 3 lames fixes, Ø 255 mm		○	○			○
Disques de hachage à 2 dents courbées, Ø 305 mm				○	○	○
Disques à 22 dents (acier spécial), Ø 200 mm			○	○	○	
Disques à 80 dents en acier, Ø 255 mm		○	○	○	○	○
Lame circulaire avec dents en métal dur, 40 dents, Ø 255 mm			○	○	○	○
Bretelles						
Bretelle simple	●	●	●			
Bretelle double				○		
Bretelle professionnelle				●	●	

● = équipements de série ○ = optional



Bretelle simple



Bretelle double



Harnais professionnel

Bretelle	N° d'art.	Prix
Bretelle simple	4012828	Fr. 9.00
Bretelle double	4000121	Fr. 54.00
Harnais professionnel	4001130	Fr. 84.00



Fil Nylon rond

Il se compose d'un monofilament en polyamide haute technologie, avec un pourcentage élevé de Nylon PA 6/6, mélangé avec des composants spéciaux qui donnent une grande résistance extérieure à l'usure et une grande résistance interne à la rupture. Des plastifiants spéciaux donnent de la souplesse pour une grande flexibilité.

N° de cde	Fil Ø mm	Longueur m	Emballage	Prix
4000134	2.0	15	Rouleau	6.00
4012786	2.4	15	Rouleau	7.00
4012785	2.4	87	Blister	28.00
4012789	3.0	15	Rouleau	10.00
4012788	3.0	56	Blister	28.00



Fil Nylum «First» rond

Le fil professionnel combiné de 2 matériaux «Duoline», garantit une grande flexibilité et une extrême résistance à la traction.

N° de cde	Fil Ø mm	Longueur m	Emballage	Prix
3082603	2.4	87	Blister	31.00
3082591	3.0	56	Blister	31.00
3082604	3.5	41	Blister	31.00
3082592	4.0	31	Blister	31.00



Fil renforcé «Titanium» rond

Ce fil de coupe associe deux matériaux différents possédant des caractéristiques différentes. L'une possède une surface dure résistante à l'usure et facilite le déroulement du fil des têtes automatiques, l'autre possède une résistance élevée à la rupture et une flexibilité élevée.

N° de cde	Fil Ø mm	Longueur m	Emballage	Prix
3054871	3.0	56	Blister	35.00
3054873	3.5	41	Blister	35.00
3060951	3.0	168	Bobine	115.00



Blister



Blister



Rouleau



Rouleau



Fil carré

N° de cde	Fil Ø mm	Longueur m	Emballage	Prix
4012684	2.4	69	Blister	30.00
4012685	3.0	44	Blister	30.00
4012682	2.4	15	Rouleau	8.00
3021624	3.5	32	Blister	30.00



Fil renforcé «Platinline» carré

Le profil innovateur de ce fil garantit des performances de coupe élevées dans l'herbe, la mauvaise herbe et les haies. La résistance de ce fil est de 40% plus élevée qu'un fil de coupe standard.

N° de cde	Fil Ø mm	Longueur m	Emballage	Prix
3069030	2.7	57	Blister	37.00
3071590	3.0	44	Blister	37.00
3069029	3.5	32	Blister	37.00
3069031	4.0	25	Blister	37.00



Fil Saw-Blade Gold, carré dentelé

Le profil professionnel et innovant garantit une flexibilité et une résistance à l'usure extrêmes. Coupe propre, adaptée aux mauvaises herbes les plus dures, aux jeunes pousses, aux épines, etc. Moins dangereux et plus efficace qu'une lame d'acier !

N° de cde	Fil Ø mm	Longueur m	Emballage	Prix
3079297	3.0	37	Blister	45.00
3079298	3.5	27	Blister	45.00

TAILLE-HAIES

Grâce à leur moteur puissant et à leurs lames de haute qualité, les taille-haies EfcO offrent des coupes nettes, précises et lisses, essentielles pour un aspect soigné et la protection des plantes. Ils sont légers, puissants et faciles à utiliser. Les systèmes de démarrage « Primer » et « EasyOn » garantissent en outre un démarrage facile, même à basse température.



Taille-haies

Moteur	TG2460P	TG2470P
Puissance	2-temps 1.00 PS / 0.75 kW	2-temps 1.00 PS / 0.75 kW
Cylindrée	21.7 cm ³	21.7 cm ³
Longueur de couteau	60 cm	75 cm
Type de couteau	lame de coupe double face en acier	lame de coupe double face en acier
Écart de coupe	35 mm	35 mm
Effet de coupe	double face	double face
Poignée tournante	oui	oui
Poids	5.2 kg	5.4 kg
N° de article	3106448	3106449
Prix de vente	Fr. 650.00	Fr. 750.00

Des lames réglables de haute qualité permettent des coupes nettes et précises sans endommager la végétation. L'engrenage professionnel en aluminium avec pignon à roulement à billes et roulements à rouleaux garantit une longue durée de vie, un fonctionnement silencieux et de faibles vibrations. Un filtre à air en papier de grande taille protège le moteur même dans les environnements poussiéreux. Le système anti-vibrations à quatre ressorts soulage les mains, tandis que la poignée arrière pivotante à 180° (sur les modèles à double lame) facilite le travail, même en position inclinée.




Précision, sécurité et liberté de mouvement : les ingrédients pour une coupe parfaite

Les terrains accidentés ou en pente et la végétation difficile d'accès ne sont plus un obstacle pour les travaux de taille grâce aux cisailles à haies à manche. Les poignées ergonomiques et confortables sont équipées d'interrupteurs de sécurité qui arrêtent l'appareil en cas de perte d'adhérence. La qualité de coupe est garantie par la double lame réglable à 180° avec 11 positions.

Taille-haie sur perche

Moteur	2-temps
Puissance	1.2 CV / 0.9 kW
Cylindrée	21.7 cm ³
Longueur de couteau	50 cm
Type de couteau	lame de coupe double face en acier
Écart de coupe	35 mm
Effet de coupe	double face
Poids	6.8 kg
N° de article	1004256
Prix de vente	Fr. 790.00

DS2410HC

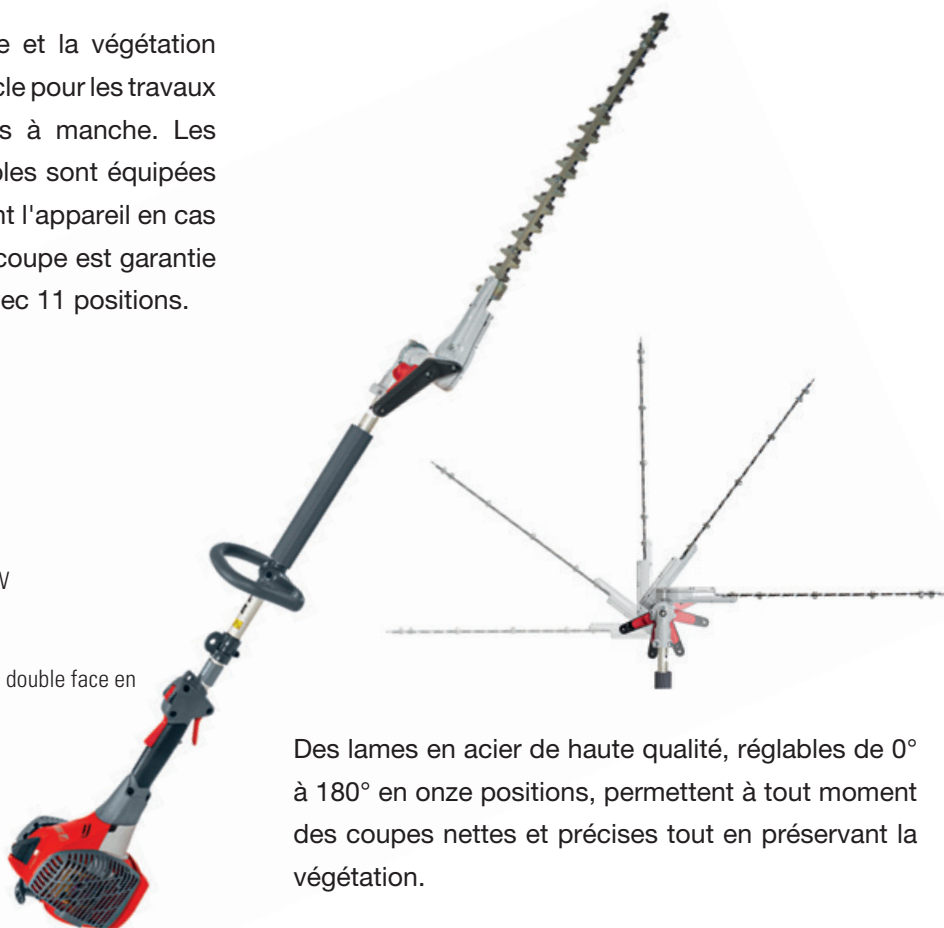

Des lames en acier de haute qualité, réglables de 0° à 180° en onze positions, permettent à tout moment des coupes nettes et précises tout en préservant la végétation.



TONDEUSES

Les tondeuses professionnelles se distinguent par leurs performances supérieures sur de plus grandes surfaces, même en cas d'irrégularités, grâce à la transmission et au pare-chocs avant en acier, aux roues en aluminium et au carter renforcé.

Les tondeuses à gazon Efco offrent des **solutions sur mesure** pour chaque pelouse

Technologie et confort

La tondeuse poussée s'adapte bien aux petits jardins où il est nécessaire de disposer d'un instrument agile. La tondeuse à traction convient mieux aux jardins de grandes dimensions. Nos modèles se différencient également pour leurs caractéristiques techniques de sorte à répondre à toutes les exigences : la hauteur de coupe peut être diversifiée sur chaque roue ou centralisée, le démarrage peut être manuel ou électrique, l'alimentation peut être fournie par batterie, essence ou secteur.



Système de réglage de la hauteur de coupe répondant à un levier en position pratique.



« 4-cutting device » : système de coupe comprenant mulching, ramassage, éjection latérale standard et déflecteur pour l'éjection arrière.



Le témoin de bac plein rappelle qu'il faut vider le bac, ce qui réduit les arrêts destinés à vérifier le niveau et évite tout débordement d'herbe en cas d'oubli.



Roues plus grandes, idéales pour les terrains plus accidentés.



Roues en aluminium : elles garantissent une résistance excellente pour les opérations en conditions sévères.



Tondeuses

	LR44PK COMFORT PLUS	LR48TK ALLROAD PLUS4	LR53VK ALLROAD PLUS4	AR53VBD ALLROAD ALUMINIUM PRO
Moteur	4-temps Emak K605 OHV	4-temps Emak K655 OHV	4-temps K805 OHV	4-temps B&S série 750 DOV
Cylindrée	139 cm ³	166 cm ³	196 cm ³	161 cm ³
Largeur de coupe	41 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Plan de travail	800 – 1000 m ²	1000 – 1800 m ²	1400 – 1800 m ²	2000 – 2400 m ²
Hauteur de coupe	indépendant 28 – 75 mm	centralisée 28 – 75 mm	centralisée 28 – 75 mm	centralisée 28 – 75 mm
Volume du bac de ramassage	70 l	70 l	70 l	80 l
Traction des roues	non	oui	oui	oui
Matière plateau de coupe	acier	acier	acier	aluminium
Vitesse	–	3.6 km/h	2.5 – 4.5 km/h, Variomat	2.5 – 4.5 km/h, Variomat
Poids	24 kg	36 kg	38.6 kg	49.4 kg
N° de article	3050294	3059013	3078741	3083569
Prix de vente	Fr. 530.00	Fr. 790.00	Fr. 990.00	Fr. 1590.00

TONDEUSE COMFORT PLUS

La LR44PK est une excellente solution pour les particuliers qui souhaitent entretenir des pelouses d'une superficie maximale de 1.000 m². Lors du développement des tondeuses de la série COMFORT PLUS, une attention particulière a été accordée à l'ergonomie et au style fonctionnel.

TONDEUSE ALLROAD PLUS

Outre le ramassage à l'arrière, le mode mulching et l'éjection latérale font partie de l'équipement standard de la série ALLROAD PLUS 4. Le système d'entraînement à une vitesse ou l'entraînement à vitesse variable (modèle VK) en combinaison avec les grandes roues assurent une progression en douceur, même sur les terrains accidentés.



TONDEUSES



Nouveau

Tondeuses

	MR55TBD	MR55HXF	DEB5159
Moteur	B&S série 750EX DOV	4-temps Honda GXV160 OHV	4-temps RATO RV 225
Cylindrée	161 cm ³	163 cm ³	225 cm ³
Largeur de coupe	53 cm	53 cm	51 cm
Plan de travail	2300 – 2600 m ²	2300 – 2600 m ²	< 4000 m ²
Réglage hauteur de coupe	centralisée 20 – 75 mm	centralisée 20 – 75 mm	centralisée 55 / 70 / 90 / 110 mm
Bac de ramassage	80 l	80 l	–
Traction des roues	oui	oui	oui
Matière plateau de coupe	aluminium	aluminium	acier
Vitesse	3.6 km/h	2.2 – 4.5 km/h	2.0 – 4.2 km/h, Variomat
Poids	42.7 kg	63.3 kg	62 kg
N° de article	3028308	3034627	1004257
Prix de vente	Fr. 1690.00	Fr. 2290.00	Fr. 1990.00

TONDEUSE ALLROAD ALUMINIUM PRO

Cette machine est idéale pour les grandes surfaces de plus de 2.000 m². Grâce aux solutions techniques comme la transmission en acier, les roues en aluminium et le pont renforcé, la tondeuse est conçue pour une utilisation continue.

TONDEUSE MR

Les tondeuses MR offrent toutes les caractéristiques requises par les professionnels de l'entretien des pelouses : Transmission en aluminium de qualité professionnelle, bac de ramassage d'une capacité de 80 l et roues en aluminium de grand diamètre. Idéales pour les grandes surfaces (plus de 2 300 m²) et pour une utilisation continue et intensive.





TONDEUSES AUTOPORTÉES

Vous disposez d'un assistant de qualité pour l'entretien de jardins de grandes dimensions, parcs et espaces verts publics. C'est là qu'une machine agile et puissante fera la différence.

Avec la tondeuse Efco, vous venez à bout de toutes les pelouses avec **confort et dynamisme**

Technologie et confort

Les tondeuses autoportées Efco sont robustes et extrêmement maniables grâce à leurs systèmes directionnels permettant de braquer sec. Elles contournent aisément plantes et arbustes pour une finition parfaite. Les modèles Efco sont en mesure d'adapter le mouvement en fonction du type de terrain. La transmission hydrostatique permet de diriger et de régler la vitesse à partir d'une seule pédale, sans besoin de s'arrêter.



L'afficheur LCD visualise toutes les informations principales de la tondeuse autoportée telles que les heures de service, la tension de la batterie et le niveau de carburant.



Grand pare-chocs avant en acier assurant une grande robustesse et une protection en cas de chocs.



Le raccord rapide « Deck Wash System » monté directement sur le plateau de coupe, permet de diriger l'eau directement à l'intérieur pour faciliter les opérations de nettoyage du système de coupe.



Le crochet d'attelage de série complète la tondeuse et permet de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.



Tondeuse autoportée

Moteur	EMAK K 1600 AVD
Puissance	16 CV
Largeur de coupe	950 mm
Hauteur de coupe	30 – 90 mm
Plan de travail	jusqu'à 4.000 m ²
Vitesse	A : 0 – 9 km/h / R : 0 – 4 km/h
Bac de ramassage	310 l
Transmission	hydrostatique
Conduite	volant
Contenu de la livraison	kit mulching
Poids	230 kg
N° de article	1004270
Prix de vente	Fr. 4990.00

EF95/16K

Moteur	EMAK K 1600 AVD
Puissance	16 CV
Largeur de coupe	1050 mm
Hauteur de coupe	30 – 90 mm
Plan de travail	jusqu'à 9.000 m ²
Vitesse	A : 0 – 9 km/h / R : 0 – 4 km/h
Bac de ramassage	310 l
Transmission	hydrostatique
Conduite	volant
Contenu de la livraison	kit mulching
Poids	234 kg
N° de article	1001013
Prix de vente	Fr. 5390.00

EF105/16K

Moteur	B&S V-Twin Intec series 7220 OHV
Puissance	22 CV
Largeur de coupe	1250 mm
Hauteur de coupe	30 – 90 mm
Plan de travail	jusqu'à 9.000 m ²
Vitesse	A : 0 – 9 km/h / R : 0 – 4 km/h
Bac de ramassage	310 l
Transmission	hydrostatique
Conduite	volant
Contenu de la livraison	kit mulching
Poids	275 kg
N° de article	1004274
Prix de vente	Fr. 7390.00

EF125/22V

Moteur	EMAK K 1600 AVD
Puissance	16 CV
Largeur de coupe	1050 mm
Hauteur de coupe	30 – 90 mm
Plan de travail	jusqu'à 9.000 m ²
Vitesse	A : 0 – 9 km/h / R : 0 – 4 km/h
Bac de ramassage	310 l
Transmission	hydrostatique
Conduite	volant
Contenu de la livraison	kit mulching
Poids	234 kg
N° de article	1001013
Prix de vente	Fr. 5390.00



TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC EJECTION ARRIÈRE

Ces tondeuses autoportées sont caractérisées par une construction robuste, une fiabilité élevée et une qualité de tonte et de ramassage au-dessus de la moyenne. Elles sont prévues pour de longues durées d'utilisation et pour de grandes surfaces.

Pratiques : Réglage de la hauteur de coupe par levier à portée de main doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée (sur 7 positions de 30 à 90 mm). Embrayage de couteaux magnétique avec déclenchement automatique et signal acoustique lorsque le dispositif de ramassage est rempli. Vidage du dispositif de ramassage depuis le siège du conducteur.



Nouveau



Tondeuse autoportée professionnelle TONKAWA 110 4X4

Moteur	B&S Vanguard V-Twin
Puissance	23 CV
Largeur de coupe	1100 mm
Hauteur de coupe	40 – 120 mm
Plan de travail	jusqu'à 10.000 m ²
Vitesse	A : 0 – 9 km/h R : 0 – 5 km/h
Transmission	hydrostatique 4x4
Conduite	volant
Contenu de la livraison	arceaux de sécurité rabattables, pare-chocs avant et arrière, protection contre les chocs latéraux, compteur d'heures de service
Accessoire	option: kit mulching, lame à neige
Poids	401 kg
N° de article	1004285
Prix de vente	Fr. 16900.00

TUAREG 92 PRO 4WD

Moteur	B&S Vanguard V-Twin
Puissance	23 CV
Largeur de coupe	920 mm
Hauteur de coupe	50 – 120 mm
Plan de travail	jusqu'à 9.000 m ²
Vitesse	A : 0 – 9 km/h R : 0 – 5 km/h
Transmission	hydrostatique 4x4
Conduite	volant
Contenu de la livraison	arceaux de sécurité rabattables, pare-chocs avant et arrière, protection contre les chocs latéraux, compteur d'heures de service
Accessoire	option: kit mulching, lame à neige
Poids	350 kg
N° de article	1004277
Prix de vente	Fr. 14900.00



Nouveau



**TONDEUSE AUTOPORTÉE
TUAREG 4x4 TRACTION INTÉGRALE**

La construction robuste et la fiabilité de la tondeuse de prairie TUAREG 92 EVO 4x4 font de cette machine le partenaire idéal pour entretenir les terrains laissés en jachère et libérer les surfaces des hautes herbes et broussailles envahissantes surtout sur les terrains en pentes et difficilement accessibles. La construction robuste de son unité de coupe dotée d'un couteau avec des lames mobiles aux extrémités permet de travailler dans des endroits où l'accès avec une tondeuse autoportée ou une débroussailluse sont problématiques voir impossibles. Les larges pneus à crampons et le centre de gravité très bas garantissent une bonne adhérence sur les terrains très en pente.

	N° d'art.	Prix	EF 95/16 K	EF 105/16 K	EF 125/22V	EF98L/14.5KH	Tuareg 92 Pro 4WD	Tonkawa 110 4x4
Kit mulching								
	3074143	121.00	•					
	3074142	136.00		•				
	3078505	136.00			•			
	3044333	227.00					○	○
Défecteur arrière								
	3076211	160.00	○	○	○			
Chargeur de batterie								
	3050952	40.00	•	•	•	•	○	○
Support de fixation pour la remorque								
	3044334	68.00					○	○
Lame à neige								
	3046938	1650.00	○	○	○			
	3044335	925.00					○	
Support de fixation pour lame à neige								
	3044336	636.00					○	
	1004797	326.00	○	○	○			
Evacuation électrique du bac de ramassage								
	3074139	400.00	○	○	○			

○ = optional • = équipements de série



Kit mulching



Défecteur



Chargeur de batterie



Lame à neige



Evacuation du bac de ramassage

Accessoires	N° d'art.	Prix
Chaînes à neige 20"	3078347	Fr. 217.00
Remorque avec caisse synthétique, charge utile 300 kg, dimensions 120x92x30 cm	3037325	Fr. 490.00



Chaînes à neige
(chaîne échelle)



Remorque



Support de fixation
pour la remorque





TRONÇONNEUSES

Élagage, abattage, ébranchage, bricolage : à chaque opération sa tronçonneuse Efcø conçue pour répondre à toutes les exigences, du jardin au bosquet.

Puissants, polyvalents et faciles à utiliser : vos alliés indispensables pour la coupe et l'égagage

Technologie et confort

Si les caractéristiques répondent à des utilisateurs différents, tous les modèles ont en commun la qualité, la simplicité d'emploi et d'entretien et les performances. Les guides et les chaînes de haute qualité assurent une coupe nette et précise pour mieux respecter la végétation. Même en cas d'utilisation prolongée, nos tronçonneuses restent performantes et peu énergivores, grâce au couple linéaire et constant du moteur.



Piston à 2 segments, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux, cylindre revêtu de nickel : tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions sévères.




Le système de démarrage facile « EasyOn » simplifie la mise en marche de la machine sans effort et réduit les secousses.



Le « Primer » facilite le démarrage même lorsque la température est particulièrement basse.



Réservoir avec contrôle extérieur du niveau de carburant: facilite la gestion du ravitaillement.

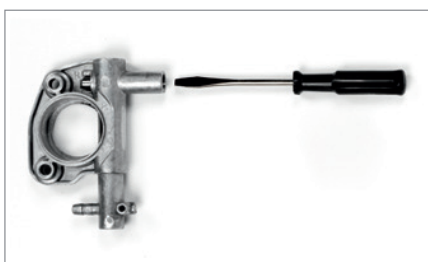

Pompe à huile en aluminium : elle assure un débit nul au ralenti et un maximum de longévité.



Filtre en nylon : grâce à sa grande surface filtrante, il augmente les heures d'autonomie de travail entre deux opérations de nettoyage.



Tronçonneuses

Moteur	2-Temps
Puissance	1.3 CV / 1.0 kW
Cylindrée	25.4 cm ³
Longueur du guide	25 cm
Démarrage	«Easy-On»
Contenance du réservoir (huile)	185 ml
Contenance du réservoir (carburant)	220 ml
Poids	2.7 kg
N° de article	3078446
Prix de vente	Fr. 650.00

MTT2500-25

Moteur	2-Temps
Puissance	2.0 CV / 1.5 kW
Cylindrée	35.1 cm ³
Longueur du guide	30 cm
Démarrage	«Easy-On»
Contenance du réservoir (huile)	230 ml
Contenance du réservoir (carburant)	220 ml
Poids	3.8 kg
N° de article	3078025
Prix de vente	Fr. 690.00

MTT3600-30

MTT2500 R

Moteur	2-Temps
Puissance	1.3 CV / 1.0 kW
Cylindrée	25.4 cm ³
Longueur du guide	30 cm
Démarrage	«Easy-On»
Contenance du réservoir (huile)	190 ml
Contenance du réservoir (carburant)	220 ml
Poids	2.7 kg
N° de article	1010838
Prix de vente	Fr. 560.00

Nouveau

TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ARBRES

Les deux tronçonneuses spéciales MTT 2500 et MTT3600 ont été conçues pour les soins culturaux et sont de ce fait parfaitement adaptées à ce genre de travail. Ces modèles attirent l'attention par leur design ergonomique et leur construction moderne et compacte. Détails techniques: Un couple élevé et une puissance du moteur constante pour une coupe parfaite. Une poignée ergonomique permettant une bonne prise en main. Un poids restreint améliorant la maniabilité et nécessitant moins de force.

Un système antivibrations sur trois points entre le moteur et la poignée et qui augmente significativement le confort de travail. Un démarrage facile grâce à la «pompe d'amorçage» qui garantit un démarrage par tous les temps. Un tendeur de chaîne latéral permettant de changer rapidement la chaîne. Une pompe à huile en aluminium avec interruption du graissage au ralenti.

TRONÇONNEUSES COMPACTES

Des tronçonneuses conçues pour apporter une réponse convaincante à tous les amateurs exigeants devant faire face à des travaux d'ébranchage, d'élagage, d'abattage d'arbres de petit et moyen diamètre et, d'une façon générale, de la coupe du bois de chauffage.





Tronçonneuses

	MT3710-41	MT4510-41	MT5200-46	MT6510-51
Moteur	2-Temps	2-Temps	2-Temps	2-Temps
Puissance	2.4 CV / 1.8 kW	2.9 CV / 2.1 kW	3.4 CV / 2.5 kW	4.7 CV / 3.5 kW
Cylindrée	35.2 cm ³	42.9 cm ³	51.7 cm ³	63.4 cm ³
Longueur du guide	41 cm	41 cm	46 cm	51 cm
Démarrage	«Easy-On»	«Easy-On»	-	-
Contenance du réservoir (huile)	220 ml	220 ml	270 ml	450 ml
Contenance du réservoir (carburant)	320 ml	320 ml	500 ml	800 ml
Poids	4.3 kg	4.5 kg	5 kg	6.5 kg
N° de article	3106444	3106445	3068717	3106542
Prix de vente	Fr. 450.00	Fr. 560.00	Fr. 660.00	Fr. 990.00

POUR UN USAGE INTENSIF

MT3710-41 & MT4510-41

Avec son design et sa construction compacte, la tronçonneuse MT 4510 est la solution idéale pour tous les utilisateurs qui recherchent une coupe précise, du confort et une simplicité d'utilisation. Avec pompe à huile en aluminium, le système antivibrations mixte.

MT 5200-46

Légères et rapides dans la coupe, dotées d'un couple élevé, elles sont parfaites pour tous les travaux agricoles - ébranchage, récolte de bois de chauffage, abattage et coupe d'arbres de moyennes et grandes dimensions. Le décompresseur, le «Primer» et le starter semi-automatique assurent un démarrage facile en toutes situations, tandis que la poignée, d'une seule pièce et séparée du moteur, assure une grande maniabilité.



MT 6510-51


Cylindre chromé, piston avec une nouvelle forme, carburateur isolé du moteur par 4 amortisseurs, module d'allumage digital avec limitation du régime maximal, bloc moteur en aluminium, système antivibrations avec ressorts et amortisseurs en caoutchouc, pompe à huile réglable en aluminium, embrayage IN-BOARD, filtre à air nylon, protection chaîne en aluminium et réglage latéral de la tension de chaîne.



PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLÉSCOPIQUE

Grâce à l'arbre télescopique pouvant être allongé de 3.12 m sans outil, le modèle télescopique PTX 2710 peut intervenir à une hauteur de 5 m par rapport au sol. Selon la position de travail, il améliore grandement la vue d'ensemble sur la zone de coupe..

Perches élagueuse	PTX2750
Moteur	2-Temps
Puissance	1.3 CV / 1 kW
Cylindrée	27 cm ³
Longueur du guide	30 cm
Niveau de bruit	97 / 107.5 dB (A)
Dimensions	longueur totale machine 2.6 – 3.84 m
Poids	7.4 kg
N° de article	1008039
Prix de vente	Fr. 990.00

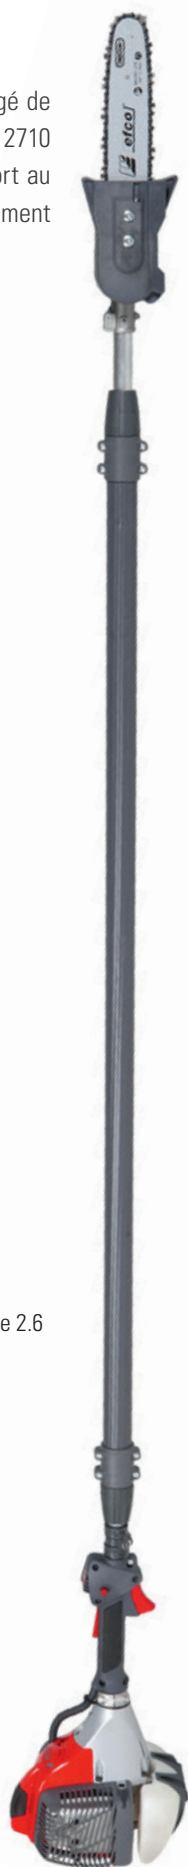

PERCHE ÉLAGUEUSE



CHAÎNES / GUIDES

Modèle /Machine	Longueur de coupe	Description	Pas	Maillons d'entraînements		N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
	cm		Pouces	mm	Nombre	Chaîne		Guide	
MTT2500-25CV	25	1/4" .043" 60E	1/4"	1.1	60	5009365	57.00	3503578	168.00
MTT2500-25 STD	25	1/4" .050" 58E	1/4"	1.3	58	3085050	28.00	3085011	31.00
PTX2710-25	25	3/8" .043" 39E	3/8"	1.1	39	3500754	17.00	3029277	31.00
PTX2750	30	1/4" .043" 64E	1/4"	1.1	64	1010558	38.00	1010559	42.00
MTT3600-30	30	3/8" .050" 45E	3/8"	1.3	45	5004761	20.00	4012820	36.00
MT3700-35	35	3/8" .050" 52E	3/8"	1.3	52	5004767	23.00	4012819	42.00
MT3500-35	35	3/8" .050" 53E	3/8"	1.3	53	3039064	23.00	4012819	42.00
MT3710-41	41	3/8" .050" 57E	3/8"	1.3	57	5004764	25.00	3024166	47.00
MT4100-41	41	.325" .050" 66E	.325"	1.3	66	5008446	30.00	4000113	64.00
MT4400-41	41	.325" .050" 66E	.325"	1.3	66	5008446	30.00	4000113	64.00
MT4510-41	41	.325" .050" 66E	.325"	1.3	66	5008446	30.00	4000113	64.00
MT4400-46	46	.325" .050" 72E	.325"	1.3	72	5004775	33.00	3051840	70.00
MT5200-46	46	.325" .058" 72E	.325"	1.5	72	5004678	33.00	4012689	69.00
MT6510-46	46	3/8" .058" 68E	3/8"	1.5	68	3026698	34.00	3050644	115.00
MT6510-51	51	3/8" .058" 72E	3/8"	1.5	72	5009363	36.00	3050645	120.00



SOUFFLEURS

Silencieux, légers et simples d'emploi, les souffleurs et aspirateurs Efco sont de précieux compagnons de travail.

Un coup d'air pour tout nettoyer, du jardin aux allées, **pour** les **professionnels et les parti-** **culiers**

Technologie et confort

Il s'agit d'instruments puissants et performants, en mesure d'éliminer des feuilles, des olives, des noisettes ou tout autre petit débris de n'importe quelle surface ; ils trouvent leur place pour un usage domestique (souffleur manuel) pour petites surfaces et professionnel (souffleurs à dos) pour terrains agricoles et zones urbaines de grande étendue.



Système on/off « AlwaysOn ». L'interrupteur retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur.



Poignée revêtue de caoutchouc qui garantit à la fois une prise en main fiable et confortable et isole les mains de l'opérateur des vibrations.



Couteau hacheur avec 4 lames en acier de série permettant de réduire au maximum le volume ramassé dans le sac (jusqu'à la moitié du volume récolté) et augmentant l'autonomie de travail.



Ventilateur à double rang d'ailettes afin d'augmenter le débit et la vitesse et, par conséquent, la capacité de refroidissement du groupe thermique.



Filtre à air en papier à capacité et surface filtrante accrues ; entretien rapide et longévité.




Bobine numérique à avance variable et ailettes du volant redessinées : le fonctionnement du moteur s'avère plus régulier et le refroidissement du groupe thermique est plus efficace.

SOUFFLEUR

Silencieux, légers et faciles à utiliser, les souffleurs et aspirateurs de feuilles EfcO sont des outils précieux et fiables. Des outils puissants et efficaces, capables d'éliminer les feuilles, les olives, les noisettes et les petits déchets de toutes les surfaces : dans le domaine privé pour les travaux sur de petites surfaces (souffleurs à main) et pour une utilisation professionnelle sur les terres agricoles et les grandes surfaces urbaines (souffleurs à dos).



L'air qui purifie vos es
une solution pour les

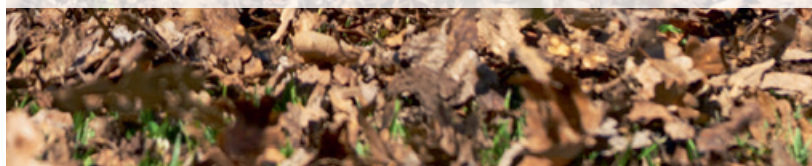

Souffleur à mains

Moteur	2-temps 1 kW
Puissance	1.3 CV
Débit d'air max.	720 m³/h
Vitesse d'air max.	252 km/h
Niveau de bruit	96.5 / 104 dB (A)
Poids	3.7 kg
N° de article	3112789
Prix de vente	Fr. 390.00



SOUFFLEUR À MAIN SA 2500

Le souffleur extrêmement léger et confortable SA 2500 est idéal pour les travaux intensifs à tout moment de l'année et permet aux utilisateurs encore moins expérimentés de fonctionner de manière extrêmement simple et sûre. De plus, il est également respectueux de l'environnement: grâce à ses faibles émissions, il a un impact environnemental moindre car il est conforme à la réglementation Euro 5. Le SA 2500 a été développé pour aider les amateurs de jardin ainsi que les professionnels dans le domaine de l'entretien écologique.



Accessoires pour SA 2500	N° de article	Prix
Kit s'aspiration	3112988	Fr. 78.00



spaces, du jardin à l'allée :
particuliers et les professionnels.

SOUFFLEUR À DOS

SA 2063

Le souffleur professionnel SA 2063 est conçu pour une utilisation dans des environnements ruraux, urbains et agricoles. Grâce à son puissant moteur Euro 5, il est idéal pour éliminer rapidement les feuilles mortes, les broussailles, etc. sur de grandes surfaces.

L'Efco SA 2063 est également équipé d'un nouveau tube télescopique pour un réglage facile du flux d'air, ce qui permet une large gamme d'applications. Son poids léger, sa vitesse et son débit d'air élevés en font un outil idéal pour les professionnels.

Souffleurs à dos

	SA2063	SA9010
Moteur	2-temps 3.3 kW	2-temps 3.6 kW
Puissance	4.5 CV	5 CV
Débit d'air max.	1200 m³/h	1638 m³/h
Vitesse d'air max.	324 km/h	378 km/h
Niveau de bruit	100.9 / 109 dB (A)	103 / 115 dB (A)
Poids	9.4 kg	11.4 kg
N° de article	3121056	3111520
Prix de vente	Fr. 890.00	Fr. 990.00



ATOMISEUR À DOS

L'atomiseur professionnel Efco AT 9000 est une machine conçue expressément pour le traitement et la désinfestation de cultures, petites plantations et pépinières. Il peut pulvériser des liquides ou des poudres. Le poids réduit, la vitesse de l'air et le volume du jet en font un outil à la fois pratique, puissant et performant.

Atomiseur à dos

Moteur	2-temps
Cylindrée	61.3 cm ³
Puissance	4.4 CV / 3.3 kW
Réservoir	16 l
Débit	0.67 – 5.1 l/min
Poids	11.5 kg
Débit d'air max.	1200 m ³ /h
Vitesse d'air	90 m/s
Distance de pulvérisation max.	vertical 12 m, horizontal 14 m
N° de article	3131614
Prix de vente	Fr. 890.00



TARIÈRE

TARIÈRE TR1551

La tarière à une personne TR 1551 est une machine facile à utiliser. Elle a été conçue pour de petits travaux de forage dans les plantations forestières, les jardins, les vergers ou pour la pose de clôtures et de poteaux de signalisation (le Ø des forets va de 8 à 20 cm).

Tarière	TR1551
Moteur	2-Temps
Puissance	2.1 CV/ 1.6 kW
Frotté	réduction 40:1
Contenu de la livraison	sans foret
N° de article	3021797
Prix de vente	Fr. 990.00



N° de article	Ø cm	Longueur cm	Convient à	Prix de vente
4002191	8	100	TR 1551	Fr. 127.00
4002192	10	100	TR 1551	Fr. 132.00
4002193	15	100	TR 1551	Fr. 150.00
4002194	20	100	TR 1551	Fr. 160.00





BERTOLINI

our **power**, your **passion**

Motofaucheuses

Monoaxes

Tondobroyeurs

Motobineuses







MOTOFAUCHEUSES

Manipulation et manœuvre aisées pour une coupe précise dans toutes les conditions de travail, au nom de la fiabilité et de la performance.



Motofaucheuse



Moteur
 Puissance
 Cylindrée
 Largeur de travail
 Démarrage
 Transmission
 Type d'embrayage
 Guidon
 Conduite
 Frein
 Roues
 Entraînement
 Vitesse
 Sécurité
 Pris de force
 Poids
 Contenu de la livraison
 N° de article
 Prix de vente

MC110 K

4-temps Emak K 700 H – OHV
 5.4 CV (3450 tr/min)
 182 cm³
 92 cm
 lanceur à main
 transmission à bain d'huile
 directe par le levier d'avancement
 réglable en hauteur, avec antivibrations
 non
 non
 3.5 x 6" AS
 1 vitesse (1 A)
 A : 2.3 km/h
 interrupteur moteur stop
 indépendant
 70 kg
 motofaucheuse avec roues, entraînement
 mécanique et barre de coupe 92 cm
3078218
Fr. 2390.00

Dimensions

L1	1540 mm
L2	740 mm
L3	800 mm
H1	990 mm
B1	920 mm
B2	400 mm

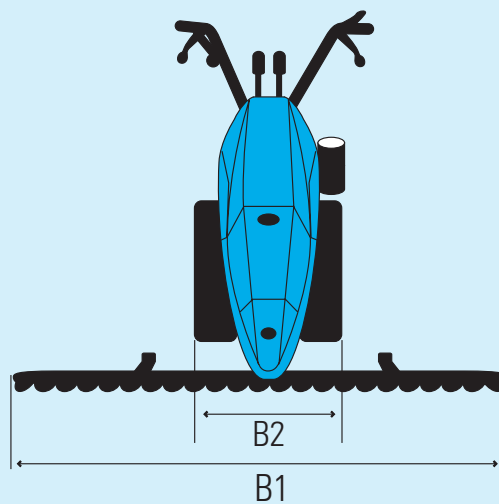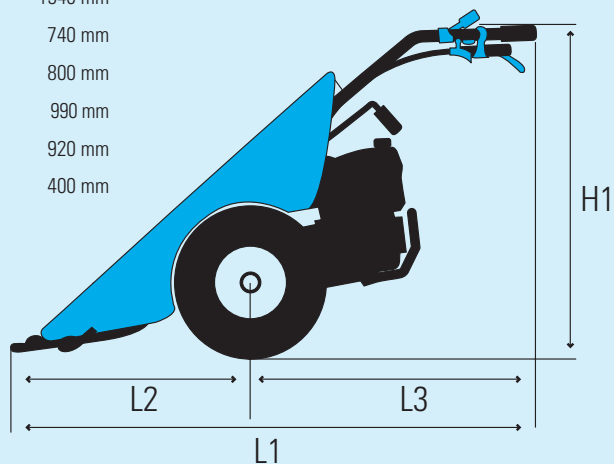



Nouveau

Motofaucheuses

Moteur	4-temps Emak K800 H OHV
Puissance	5.7 CV (3600 tr/min)
Cylindrée	182 cm ³
Largeur de travail	92 cm
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à bain d'huile
Type d'embrayage	à disque, sec
Conduite	non
Frein	frein de stationnement
Roues	4 x 8" AS
Entraînement	2 vitesses (1 A + 1 R)
Vitesse	A : 3.07 km/h R : 1.18 km/h
Sécurité	interrupteur moteur stop
Pris de force	indépendant
Poids	80 kg
Contenu de la livraison	machine de base avec roues, entraînement de barre de coupe mécanique et barre de coupe Busatis 92 cm

N° de article 3078209
Prix de vente Fr. 3390.00

MC130 S FRD

Moteur	4-temps Honda GX200
Puissance	5.8 CV / 4.3 kW (3600 tr/min)
Cylindrée	196 cm ³
Largeur de travail	122 cm
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à engrenage à bain d'huile
Type d'embrayage	embrayage conique
Conduite	non
Frein	frein de stationnement
Roues	4 x 8" AS
Entraînement	4 vitesses (2 A + 2 R)
Vitesse	A : 1.11 / 2.32 km/h R : 1.05 / 2.2 km/h
Sécurité	interrupteur moteur stop
Pris de force	indépendant
Poids	105 kg
Contenu de la livraison	machine de base avec roues, entraînement barre de coupe à bain d'huile, tête de lame, barre de coupe ESM Universal 122 cm

N° de article 3088596
Prix de vente Fr. 4490.00

MC150 S FRD

Moteur	4-temps Honda GX 270
Puissance	8.4 CV / 6.2 kW (3550 tr/min)
Cylindrée	277 cm ³
Largeur de travail	122 cm
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à engrenage à bain d'huile
Type d'embrayage	à disque
Conduite	frein de direction
Frein	frein de stationnement
Roues	4 x 10" AS
Entraînement	6 vitesses (3 A + 3 R)
Vitesse	A : 1.2 / 2.57 / 4.17 km/h R : 1.27 / 2.66 / 4.41 km/h
Sécurité	interrupteur moteur stop
Pris de force	indépendant
Poids	135 kg
Contenu de la livraison	machines de base avec roues, entraînement barre de coupe à d'huile, tête de lame, barre de coupe ESM Kommunal 122 cm

N° de article 1010830
Prix de vente Fr. 6890.00

Guidon réglable en hauteur avec antivibrations



Porte-outils monoaxe MC120 K

Contenu de la livraison	machine de base avec roues
N° de article	3080767
Prix de vente	Fr. 2690.00

MC130 S

Contenu de la livraison	machine de base avec roues
N° de article	3088963
Prix de vente	Fr. 3190.00

MC150 S

Contenu de la livraison	machine de base avec roues
N° de article	1010829
Prix de vente	Fr. 4890.00

Nouveau

Dimensions

L1	1465 mm
L2	600 mm
L3	865 mm
H1	1150 mm
B1	920-1220 mm
B2	465 mm

Dimensions

L1	1670 mm
L2	900 mm
L3	770 mm
H1	1250-300 mm
B1	950-1270 mm
B2	450 mm

Dimensions

L1	1660 mm
L2	900 mm
L3	760 mm
H1	1255-405 mm
B1	900-1600 mm
B2	445 mm

ACCESSOIRES MOTOFAUCHEUSES

	N° d'art.	Prix	* jusqu'à fin de stock	MC110 K	MC120 K FRD	MC130 S FRD	MC150 S FRD
Entrainement de barre de coupe							
mécanique pour MC110	3079814	467.00	•				
mécanique pour Quick Fit Ø 46 mm	3079815	402.00		•			
à bain d'huile Quick Fit Ø 46 mm	3078165	889.00		o			
à bain d'huile Quick Fit Ø 50 mm	3088503	842.00				•	•
Barre de coupe pour entraînement mécanique							
busatis Barre de coupe 92 cm (entraînement mécanique)	3079813	379.00	•	•			
Barre de coupe pour entraînement à bain d'huile							
barre de coupe ESM Universal (102 cm besoin de la tête de lame 3078163)	3079605	707.00			o	o	o
barre de coupe ESM Universal (122 cm besoin de la tête de lame 3078163)	3078166	816.00			o	•	o
barre de coupe ESM Kommunal (122 cm besoin de la tête de lame 3078163)	3078214	1400.00			o	o	•
barre de coupe ESM Kommunal (142 cm besoin de la tête de lame 3078163)	3078169	1532.00					o
barre de coupe ESM Kommunal (162 cm besoin de la tête de lame 3078163)	3115429	1542.00					o
tête de lame pour toutes les barres ESM	3078163	72.00			o	•	•
Poids supplémentaire							
Poids frontal pour entraînement à bain d'huile, 15 kg	4015328	193.00			o	o	o
Roues							
roues / paire 3.50 x 6" AS, jantes à fixer D25 mm	3079895	182.00	•				
roues / paire 4.00 x 8" AS, jantes fixes à 4 trous	3078253	244.00			•	•	
roues / paire 4.00 x 10" AS, jantes réglables à 4 trous	3067444	360.00				o	•
roues / paire 5.00 x 10" AS, jantes réglables à 4 trous	3067442	386.00					o
Roues en métal							
paire de roues en métal Ø 480 x 100 mm	3078222	310.00			o	o	o
elargisseurs 100 mm pour 3078222	3079604	241.00			o	o	o
Elargisseurs							
elargisseurs 2x 50 mm, la paire	3079879	82.00				o	o
elargisseurs 2x 100 mm, la paire	3079901	148.00				o	o
elargisseurs 2x 130 mm, la paire	3079890	149.00				o	o
elargisseurs 2x 150 mm, la paire	3078240	313.00				o	o
Chaîne à neige							
4 x 8"	3078297	195.00			o	o	
4 x 10"	3078298	208.00					o
5 x 10"	3079602	300.00					o
Accessoires frontaux							
Fraise à neige 60 cm, 2 vitesses	3079883	3540.00				o	o
lame à neige 100 x 40 cm	3078171	930.00				o	o
brosse rotative 80 x 35 cm, Quick Fit 46 mm	3079864	1874.00			o		
brosse rotative 100 x 35 cm, Quick Fit 50 mm	3079894	2697.00				o	o
faucheuse à fléaux 50 cm	3111660	2375.00				o	o
faucheuse à fléaux 65 cm frein de sécurité intégré	3078279	3259.00					o
faucheuse à fléaux 80 cm frein de sécurité intégré	3126587	2920.00					o
tondeuse 62 cm avec frein de couteau	3078295	2365.00				o	o
andaineur 125 cm, courroie double	3088335	3100.00				o	o
andaineur 145 cm, courroie double	3088337	3236.00					o

• = équipements de série, o = optional



MONOAXES



Puissants, fiables, maniables et multifonctionnels : les porte-outils de Bertolini sont la solution idéale pour tous les types de travaux, en toutes saisons.

Monoaxe



Moteur	4-temps Emak K700 H OHV
Puissance	5.4 CV (3450 tr/min)
Cylindrée	182 cm ³
Largeur de travail	50 cm
Fraise	en sens inverse
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à bain d'huile
Type d'embrayage	directe par le levier d'avancement
Guidon	réglable en hauteur, avec antivibrations
Conduite	non
Frein	non
Roues	4 x 8" AS
Entraînement	2 vitesses (1 A + 1 R)
Vitesse	A : 1.45 km/h / R : 2.64 km/h
Pris de force	synchronisé
Outils de coupe	12 couteaux
Réglage de la profondeur	6 positions
Poids	75 kg
Contenu de la livraison	machine de base avec roues, 50 cm fraise
N° de article	3078208
Prix de vente	Fr. 2490.00

BT400 K FRD**Dimensions avec fraise à terre**

L1	1440 mm
L2	470 mm
L3	970 mm
H1	230–1050 mm
B1	380 mm
B2	350–600 mm

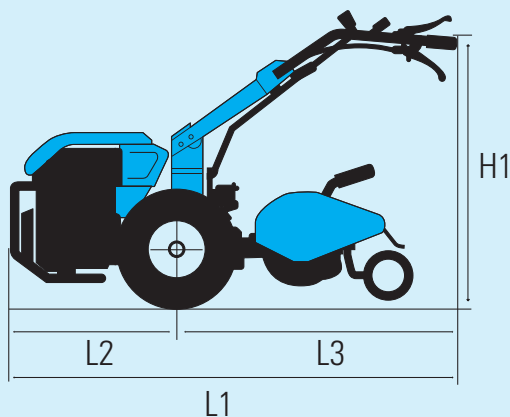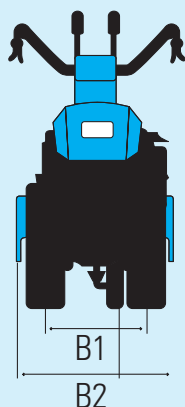**Dimensions avec barre de coupe**

L1	1465 mm
L2	600 mm
L3	865 mm
H1	345–1150 mm
B1	380 mm
B2	900–1117 mm

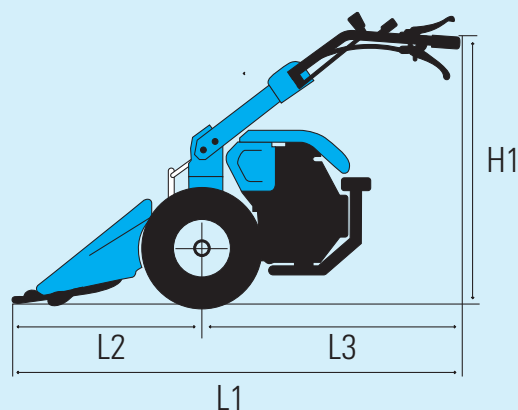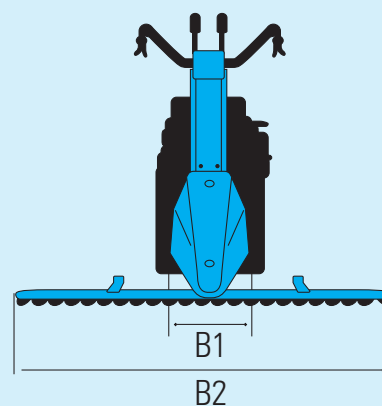



Monoaxes

Moteur	4-temps Emak K800 H OHV
Puissance	5.7 CV (3550 tr/min)
Cylindrée	182 cm ³
Largeur de travail	50 cm
Fraise	Ø 28 cm
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à bain d'huile
Conduite	non
Frein	non
Roues	4 x 8" AS
Entraînement	2 vitesses (1 A + 1 R) A : 3.07 km/h R : 1.18 km/h
Vitesse	
Pris de force	indépendante
Outils de coupe	12 couteaux
Réglage de la profondeur	standard, 6 positions
Poids	75 kg
Contenu de la livraison	machine de base avec roues, fraise 50 cm, QuickFit
N° de article	3078202
Prix de vente	Fr. 2890.00

BT405 S FRD

Moteur	4-temps Honda GX 200 OHV
Puissance	5.8 CV / 4.3 kW (3550 tr/min)
Cylindrée	196 cm ³
Largeur de travail	60 cm, réductible à 50 cm
Fraise	Ø 28 cm
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à bain d'huile
Conduite	non
Frein	non
Roues	4 x 8" AS
Entraînement	4 vitesses (2 A + 2 R) A : 1.05 / 2.2 km/h R : 1.11 / 2.32 km/h
Vitesse	
Pris de force	indépendante
Outils de coupe	16 couteaux
Réglage de la profondeur	6 positions
Poids	116 kg
Contenu de la livraison	machine de base avec roues, fraise 60 cm, QuickFit 50 mm
N° de article	3085036
Prix de vente	Fr. 3990.00

BT407 S FRD

Moteur	4-temps Honda GX 270
Puissance	8.4 CV / 6.2 kW (3550 tr/min)
Cylindrée	270 cm ³
Largeur de travail	60 cm, réductible à 50 cm
Fraise	Ø 28 cm
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à bain d'huile
Conduite	frein de direction
Frein	oui
Roues	4 x 10" AS
Entraînement	4 vitesses (2 A + 2 R) A : 1.2 / 2.52 km/h R : 1.27 / 2.66 km/h
Vitesse	
Pris de force	indépendante
Outils de coupe	16 couteaux
Réglage de la profondeur	6 positions
Poids	120 kg
Contenu de la livraison	machine de base avec roues, fraise 60 cm, QuickFit 50 mm
N° de article	3105146
Prix de vente	Fr. 5190.00

Guidon réglable en hauteur et latéralement, tournant sur 180°, système antivibrations, embrayage à disque, sec.



Monoaxes

Contenu de la livraison	machine de base avec roues
N° de article	3078201
Prix de vente	Fr. 2250.00

BT405 S

Contenu de la livraison	machine de base avec roues
N° de article	3085035
Prix de vente	Fr. 2990.00

BT407 S

Contenu de la livraison	machine de base avec roues
N° de article	3105151
Prix de vente	Fr. 3890.00

Dimensions avec :



	fraise à terre	barre de coupe		fraise à terre	barre de coupe		fraise à terre	barre de coupe
L1	1740 mm	1670 mm	L1	1780 mm	1690 mm	L1	1780 mm	1690 mm
L2	550 mm	900 mm	L2	570 mm	900 mm	L2	570 mm	900 mm
L3	1190 mm	770 mm	L3	1210 mm	790 mm	L3	1210 mm	790 mm
H1	300–1250 mm	1250–300 mm	H1	1340–470 mm	1440–620 mm	H1	1340–470 mm	1440–620 mm
B1	370 mm	370 mm	B1	370 mm	370 mm	B1	370 mm	370 mm
B2	400–600 mm	1270–950 mm	B2	700–400 mm	1420–950 mm	B2	700–400 mm	1420–950 mm

Nouveau**Monoaxes**

Moteur	4-temps Honda GX 340
Puissance	10.7 CV / 7.1 kW (3.550 tr/min)
Cylindrée	389 cm ³
Largeur de travail	70, réductible sur 60 cm
Fraise	Ø 32 cm
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à bain d'huile
Type d'embrayage	multidisques à sec
Conduite	frein de direction
Frein	oui
Roues	5 – 10" AS
Entraînement	6 vitesses (3 A + 3 R)
Vitesse	A : 1.33 / 2.79 / 4.62 R : 1.26 / 2.64 / 4.37
Pris de force	indépendante
Outils de coupe	20 couteaux
Réglage de la profondeur	6 positions
Poids	130 kg
Contenu de la livraison	machine de base avec roues, fraise 70 cm, QuickFit 50 mm, Roue de transport
N° de article	3101990
Prix de vente	Fr. 5790.00

BT417 S FRD

Moteur	4-temps Kohler CH 440 OHV
Puissance	14 CV (3550 tr/min)
Cylindrée	429 cm ³
Largeur de travail	80, réductible sur 65 cm
Fraise	Ø 35 cm
Démarrage	12 V électrique et lanceur à main
Transmission	transmission à bain d'huile
Type d'embrayage	multidisques à sec
Conduite	frein de direction
Frein	oui
Roues	6.5 / 80 x 12" AS
Entraînement	5 vitesses (4 A + 1 R)
Vitesse	A : 1.08 / 2.02 / 3.61 / 7.91 km/h R : 2.82 km/h
Pris de force	1x indépendant de l'engrenage avec 2 vitesses (540 et 900 tr/min)
Outils de coupe	16 couteaux
Réglage de la profondeur	6 positions
Poids	250 kg
Contenu de la livraison	machine de base avec roues, fraise 80 cm, roue de transport
N° de article	3104212
Prix de vente	Fr. 7490.00

**Monoaxes**

Contenu de la livraison	machine de base avec roues
N° de article	1010834
Prix de vente	Fr. 4390.00

BT413 S**BT417 S**

Contenu de la livraison	machine de base avec roues, système d'attelage
N° de article	3105049
Prix de vente	Fr. 5990.00

Dimensions avec :**fraise à terre barre de coupe**

L1	2180 mm	2185 mm
L2	730 mm	1125 mm
L3	1450 mm	1060 mm
H1	600–1300 mm	700–1300 mm
B1	420–510 mm	430–490 mm
B2	600–900 mm	1150–1600 mm

fraise à terre barre de coupe

L1	2180 mm	2185 mm
L2	730 mm	1125 mm
L3	1450 mm	1060 mm
H1	600–1300 mm	700–1300 mm
B1	420–510 mm	430–490 mm
B2	600–900 mm	1150–1600 mm



ACCESSOIRES MONOAXES

	N° d'art.	Prix	*jusqu'à fin de stock	BT401 S FRD	BT405 S FRD	BT407 S FRD	BT413 S FRD	BT417 S FRD
Barre de coupe								
entraînement de barre de coupe à bain d'huile, Quick Fit Ø 46 mm	3078165	889.00	o					
entraînement de barre de coupe à bain d'huile, Quick Fit Ø 50 mm	3088503	842.00		o	o	o		
entraînement de barre de coupe à bain d'huile, montage fixe	3078172	1183.00						o
Barre de coupe								
barre de coupe ESM Universal 102 cm besoin de la tête de lame, 3078163 (entraînement à bain d'huile)	3079605	707.00	o	o	o	o	o	o
barre de coupe ESM Universal 122 cm besoin de la tête de lame, 3078163	3078166	816.00	o	o	o	o	o	o
barre de coupe ESM Kommunal 122 cm besoin de la tête de lame, 3078163	3078214	1400.00	o	o	o	o	o	o
barre de coupe ESM Kommunal 142 cm besoin de la tête de lame, 3078163	3078169	1532.00			o	o	o	
barre de coupe ESM Kommunal 162 cm besoin de la tête de lame, 3078163	3115429	1542.00			o	o	o	
tête de lame pour toutes les barres ESM	3078163	72.00	o	o	o	o	o	o
Roues /paire								
4 x 8" AS jantes fixes	3067445	203.00	•					
4 x 8" AS jantes fixes	3078253	244.00		•	o	o		
4 x 10" AS jantes réglables	3067444	360.00		o	•	o		
5 x 10" AS jantes réglables	3067442	386.00			o	•	o	
6.50/80 x 12" AS jantes réglables	3079889	482.00						•
Roues en métal/paire								
Ø 480 x 100 mm	3078222	310.00		o	o	o		
elargisseurs 100 mm pour 3078222	3079604	241.00						
Chaînes à neige								
4 x 8"	3078297	195.00	o	o	o	o		
4 x 10"	3078298	208.00		o	o	o		
5 x 10"	3079602	300.00			o	o	o	

• = équipements de série, o = optional

ACCESSOIRES MONOAXES

	N° d'art.	Prix	* jusqu'à fin de stock	BT401 S FRD	BT405 S FRD	BT407 S FRD	BT413 S FRD	BT417 S FRD
Accessoires arrière								
Quick Fit 50 mm (non compris dans la livraison solo)	3077797	113.00			o	o	o	
Quick Fit 50 mm, montage fixe	3079812	284.00						o
attelage de remorque	4014057	50.00	o					
attelage de remorque	3087422	49.00		o	o	o		
support pour outils, besoin du 4014057	3078267	142.00	o					
support pour outils, ajustable, besoin du 3087422	4014054	163.00		o	o	o		
support pour outils, ajustable	3078268	163.00						o
charrue monosoc, besoin du 3078267	3078269	209.00	o					
charrue monosoc, besoin porte-outil correspondant	3078270	275.00		o	o	o	o	
charrue réversible, besoin du porte-outil correspondant	3078248	390.00		o	o	o	o	
butteur, besoin du 3078267	3079863	116.00	o					
butteur, besoin du porte-outil correspondant	4014051	237.00		o	o	o	o	
charrue pour pommes de terre, besoin porte-outil correspondant	3078272	204.00		o	o	o	o	
herse 3 dents, besoin du porte-outil correspondant	3078239	513.00		o	o	o	o	
remorque avec ridelles 125 x 95 cm, hauteur 30 cm, roues 145 x 70-8", avec pédale, levier de frein, pont basculant, ouverture de la ridelle arrière, non homologuées LCR, charge utile : 300 kg	3072490	1879.00		o	o	o	o	
Accessoires frontaux								
fraise à neige 60 cm, 2 étages, Quick Fit 50 mm	3079883	3540.00		o	o	o	o	
lame à neige 100 x 40 cm, Quick Fit 50 mm	3078171	930.00		o	o	o	o	
brosse rotative 80 x 35 cm, Quick Fit 46 mm	3079864	1874.00	o					
brosse rotative 100 x 35 cm, Quick Fit 50 mm	3079894	2697.00		o	o	o	o	
faucheuse à fléaux 50 cm, Quick Fit 50 mm	3111660	2375.00		o				o
faucheuse à fléaux 65 cm frein de sécurité intégré, Quick Fit 50 mm	3078279	3259.00			o	o	o	
faucheuse à fléaux 80 cm frein de sécurité intégré, Quick Fit 50 mm	3126587	2920.00						o
tondeuse 62 cm avec frein de couteau, Quick Fit 50 mm	3078295	2365.00		o	o	o	o	
andaineur 125 cm, courroie double, Quick Fit 50 mm	3088335	3100.00		o	o	o	o	
andaineur 145 cm, courroie double, Quick Fit 50 mm	3088337	3236.00				o	o	
Poids supplémentaires								
poids supplémentaire pour les roues avec jantes à 4 trous 2x 15 kg (pour essieux standards)	3067447	233.00		o	o	o	o	
poids frontal, 7,8 kg	3106464	56.00		o				
double poids frontal 13kg (6.5 + 6.5)	3130669	123.00			o	o	o	
poids frontal, 15 kg pour entraînement à bain d'huile	4015328	193.00		o	o	o	o	
Élargissement de voie								
elargisseurs 2x 50 mm, la paire	3079879	82.00		o	o	o		
elargisseurs 2x 95 mm, la paire	3079897	149.00						o
elargisseurs 2x 100 mm, la paire, l'accouplement	3079860	95.00	o					
elargisseurs 2x 100 mm, la paire	3079901	148.00		o	o	o		
elargisseurs 2x 130 mm, la paire	3079890	149.00		o	o	o		
elargisseurs 2x 150 mm, la pièce	3079899	134.00		o	o	o		

DES AVANTAGES CONVAINCANTS

- ◆ système de coupe robuste
- ◆ maniable grâce aux roues pivotantes
- ◆ largeur de travail jusqu'à 80 cm
- ◆ hauteur de coupe facilement réglable
- ◆ courroie trapézoïdale avec frein de stationnement automatique au relâchement du levier de commande



TONDOBROYEURS

Des machines professionnelles pour broyer l'herbe, les pousses, la végétation basse et les broussailles, puissantes et fiables pour là où ça compte.



Tondobroyeur à fléaux

	BTS50 *	BTS65	BTS80	BTS100
Moteur	4-temps Emak K800 H	4-temps Honda GX 340	4-temps Honda GX 340	4-temps Kohler CH 440
Puissance	5.7 CV / 4.2 kW (3.550 tr/min)	10.7 CV / 7.1 kW (3.550 tr/min)	10.7 CV / 7.1 kW (3.550 tr/min)	14 CV / 10.2 kW
Cylindrée	182 cm ³	389 cm ³	389 cm ³	429 cm ³
Largeur de travail	50 cm	65 cm	80 cm	100 cm
Hauteur de coupe	20 – 80 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm
Démarrage	lanceur à main	lanceur à main	lanceur à main	lanceur à main
Transmission	transmission à bain d'huile	transmission à bain d'huile	transmission à bain d'huile	transmission à bain d'huile
Type d'embrayage	courroies trapézoïdales avec frein automatique en relâchant le levier de commande			
Guidon	réglable en hauteur et latéralement			
Conduite	embrayage indépendant	embrayage indépendant	embrayage indépendant	avec dégagement indépendant et blocage des roues
Frein	avec arrêt automatique	avec arrêt automatique	avec arrêt automatique	avec arrêt automatique
Roues	4 x 8" AS	16 x 6.5 – 8" AS	16 x 6.5 – 8" AS	18 x 9.5 – 8" AS
Entraînement	4 vitesses (3 A + 1 R)	4 vitesses (3 A + 1 R)	4 vitesses (3 A + 1 R)	4 vitesses (3 A + 1 R)
Vitesse	A : 1.2 / 2.2 / 3.4 km/h R : 1.4 km/h	A : 1.2 / 2.2 / 3.4 km/h R : 1.4 km/h	A : 1.2 / 2.2 / 3.4 km/h R : 1.4 km/h	V : 1.4 / 2.5 / 3.9 km/h R : 1.6 km/h
Outils de coupe	26 fléaux en «Y»	38 fléaux en «Y»	46 fléaux en «Y»	58 fléaux en «Y»
Poids	135 kg	173 kg	175 kg	203 kg
N° de article	3125099	3104213	1007083	3139492
Prix de vente	Fr. 4600.00	Fr. 6600.00	Fr. 6990.00	Fr. 7490.00

Tondobroyeur à fléaux Track

	BTS80TR
Moteur	4-temps Honda GX 340
Puissance	10.7 CV / 7.1 kW (3550 U/min)
Cylindrée	389 cm ³
Largeur de travail	80 cm
Hauteur de coupe	20 – 80 mm
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à bain d'huile
Type d'embrayage	courroies trapézoïdales avec frein automatique en relâchant le levier de commande
Guidon	réglable en hauteur et latéralement
Conduite	embrayage indépendant
Frein	avec arrêt automatique
Roues	châssis à chenilles
Entraînement	4 vitesses (3 A + 1 R)
Vitesse	A : 1.2 / 2.2 / 3.4 km/h / R : 1.4 km/h
Outils de coupe	46 fléaux en «Y»
Poids	192 kg
N° de article	1004254
Prix de vente	Fr. 8690.00

BTS100TR

Moteur	4-temps Kohler CH 440
Puissance	14 CV / 10.2 kW
Cylindrée	429 cm ³
Largeur de travail	100 cm
Hauteur de coupe	20 – 80 mm
Démarrage	lanceur à main
Transmission	transmission à bain d'huile
Type d'embrayage	courroies trapézoïdales avec frein automatique en relâchant le levier de commande
Guidon	réglable en hauteur et latéralement
Conduite	avec dégagement indépendant et blocage des roues
Frein	avec arrêt automatique
Roues	châssis à chenilles
Entraînement	4 vitesses (3 A + 1 R)
Vitesse	V : 1.2 / 2.2 / 3.4 km/h / R : 1.4 km/h
Outils de coupe	58 fléaux en «Y»
Poids	245 kg
N° de article	3139500
Prix de vente	Fr. 8990.00



Nouveau



MOTOBINEUSES

Nos spécialistes pour le travail du sol. Puissants et résistants sur les grandes surfaces, pratiques et fiables également dans les potagers et les jardins privés : un large assortiment pour tous les besoins.



Motobineuses	MTZ155 S	MTZ205 S	MTZ218
Moteur	4-temps Emak K300 OHV	4-temps Emak K800 OHV	4-temps Emak K900 HR
Puissance	2.4 CV / 1.8 kW	5.7 CV / 4.2 kW (3500 tr/min)	7 CV / 5.2 kW (3400 tr/min)
Cylindrée	80 cm ³	182 cm ³	252 cm ³
Largeur de travail	46 cm / 32 cm / 22 cm	85 cm / 60 cm / 35 cm	100 cm / 80 cm / 60 cm
Démarrage	lanceur à main	lanceur à main	lanceur à main
Guidon	réglable en hauteur	réglable en hauteur et latéralement	réglable en hauteur et latéralement
Roues	roue de transport	roue de transport	roue de transport
Entraînement	1 vitesse (1 A)	3 vitesses (2 A + 1 R)	4 vitesses (3 A + 1 R)
Poids	27 kg	63 kg	96 kg
N° de article	3127728	3107229	3107230
Prix de vente	Fr. 690.00	Fr. 1090.00	Fr. 1490.00

PERFORMANCES OPTIMALES POUR VOTRE JARDIN

Les nouveaux motoculteurs Bertolini ont été spécialement conçus pour des conditions de travail difficiles. Le travail sur des sols très durs ainsi que la préparation aux semis sont facilités par de puissants moteurs.

DES AVANTAGES CONVAINCANTS

- ♦ outil bineur démontable sans outil
- ♦ nombreux accessoires
- ♦ moteurs puissants
- ♦ lames de fraise forgées et vissées

ACCESSOIRES MOTOBINEUSES

	N° d'art.	Prix	MTZ 205	MTZ 218
Roues de transport				
roues / paire 3.50 x 8"	3106480	Fr. 104.00	o	
roues / paire 3.50 x 8"	1004219	Fr. 104.00		o
Roues de métal				
roues en métal	3106506	Fr. 93.00	o	
roues en métal	1010854	Fr. 120.00		o
Accessoires				
support pour outils	3106469	Fr. 35.00	o	o
butteur, besoin du 3106469	3106483	Fr. 62.00	o	
butteur, besoin du 3106469	3021325	Fr. 142.00		o
charrue de récolte pour pommes de terre, besoin du 3106469	3106486	Fr. 53.00	o	o
charrue réglable, besoin du 3106469	3106484	Fr. 61.00	o	o



TRANSPORTEURS À CHENILLES



Les transporteurs à chenilles GKZ sont des outils robustes et maniables avec une charge utile pouvant aller jusqu'à 500 kg. Ils rendent la vie quotidienne plus facile, que ce soit sur les chantiers, dans la forêt ou à la ferme. Les éléments de commande sont clairement disposés et permettent une manipulation en toute sécurité.

Tous les modèles disposent d'une benne robuste et stable pouvant, selon les modèles, être basculée manuellement ou hydrauliquement. Les freins de direction sont actionnés par des poignées situées sur le guidon, la boîte à vitesse et l'embrayage garantissent une sécurité optimale dans les manœuvres en terrain accidenté.



Transporteurs à chenilles

Moteur	Honda GP160
Puissance	3.5 kW / 4.8 CV
Démarrage	lanceur
Transmission	4 vitesses (3 A + 1 R)
Vitesse	A : 1.4 / 2.6 / 3.4 km/h / R : 1.1 km/h
Basculement	manuel
Voie	643 mm
Pente max.	avec charge: 20° / sans charge: 40°
Poids	195 kg
Charge utile	350 kg
N° de article	3102135
Prix de vente	Fr. 3390.00

GK300HB

Moteur	Honda GP160
Puissance	3.5 kW / 4.8 CV
Démarrage	lanceur
Transmission	4 vitesses (3 A + 1 R)
Vitesse	A : 1.4 / 2.6 / 3.4 km/h / R : 1.1 km/h
Basculement	manuel
Voie	643 mm
Pente max.	avec charge: 20° / sans charge: 40°
Poids	195 kg
Charge utile	350 kg
N° de article	3102135
Prix de vente	Fr. 3390.00

GK500H

Moteur	Honda GX200
Puissance	4.1 kW / 5.5 CV
Démarrage	lanceur
Transmission	4 vitesses (3 A + 1 R)
Vitesse	A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h / R : 1.86 km/h
Basculement	manuel
Voie	720 mm
Pente max.	avec charge: 20° / sans charge: 40°
Poids	220 kg
Charge utile	500 kg
N° de article	3076443
Prix de vente	Fr. 3790.00


APERÇU DES TRANSPORTEURS À CHENILLES

Tous les modèles disposent d'un puissant moteur Honda avec lanceur et d'une boîte à 4 vitesses (3 AV et 1 AR).

La surface de chargement peut être augmentée de 40% en un tour de main (sur les versions avec pont). Les modèles GK500HDI et GK650HDI sont équipées d'une benne galvanisée très solide avec des parois latérales de 4 mm d'épaisseur. Les angles de la benne sont arrondis permettant un vidage complet.



GK 500 HEi
Exécution avec pont
et parois latérales
(vindage hydraulique)

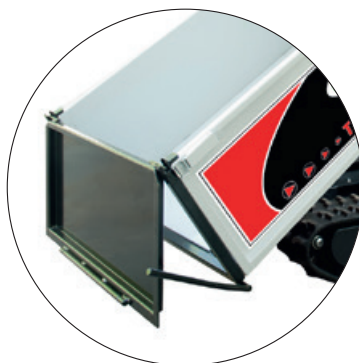

GK500HDI, GK650HDI
Exécution avec benne
basculante galvanisée
(vindage hydraulique)



Transporteurs à chenilles

Moteur	Honda GX200
Puissance	4.1 kW / 5.5 CV
Démarrage	lanceur
Transmission	4 vitesses (3 A + 1 R)
Vitesse	A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 km/h
Basculement	hydraulique
Voie	720 mm
Pente max.	avec charge: 20° / sans charge: 40°
Poids	249 kg
Charge utile	500 kg
N° de article	3101148
Prix de vente	Fr. 4990.00

GK500HEI

Moteur	Honda GX200
Puissance	4.1 kW / 5.5 CV
Démarrage	lanceur
Transmission	4 vitesses (3 A + 1 R)
Vitesse	A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 km/h
Basculement	hydraulique
Voie	720 mm
Pente max.	avec charge: 20° / sans charge: 40°
Poids	249 kg
Charge utile	500 kg
N° de article	3101148
Prix de vente	Fr. 4990.00

GK500HDI


Moteur	Honda GX200
Puissance	4.1 kW / 5.5 CV
Démarrage	lanceur
Transmission	4 vitesses (3 A + 1 R)
Vitesse	A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 km/h
Basculement	hydraulique
Voie	720 mm
Pente max.	avec charge: 20° / sans charge: 40°
Poids	265 kg
Charge utile	500 kg
N° de article	3084172
Prix de vente	Fr. 5390.00

GK650HDI

Moteur	Honda GX200
Puissance	4.1 kW / 5.5 CV
Démarrage	lanceur
Transmission	4 vitesses (3 A + 1 R)
Vitesse	A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 km/h
Basculement	hydraulique
Voie	720 mm
Pente max.	avec charge: 20° / sans charge: 40°
Poids	310 kg
Charge utile	650 kg
N° de article	1004308
Prix de vente	Fr. 5690.00

Nouveau

TRANSPORTEURS A CHENILLES – DIMENSIONS

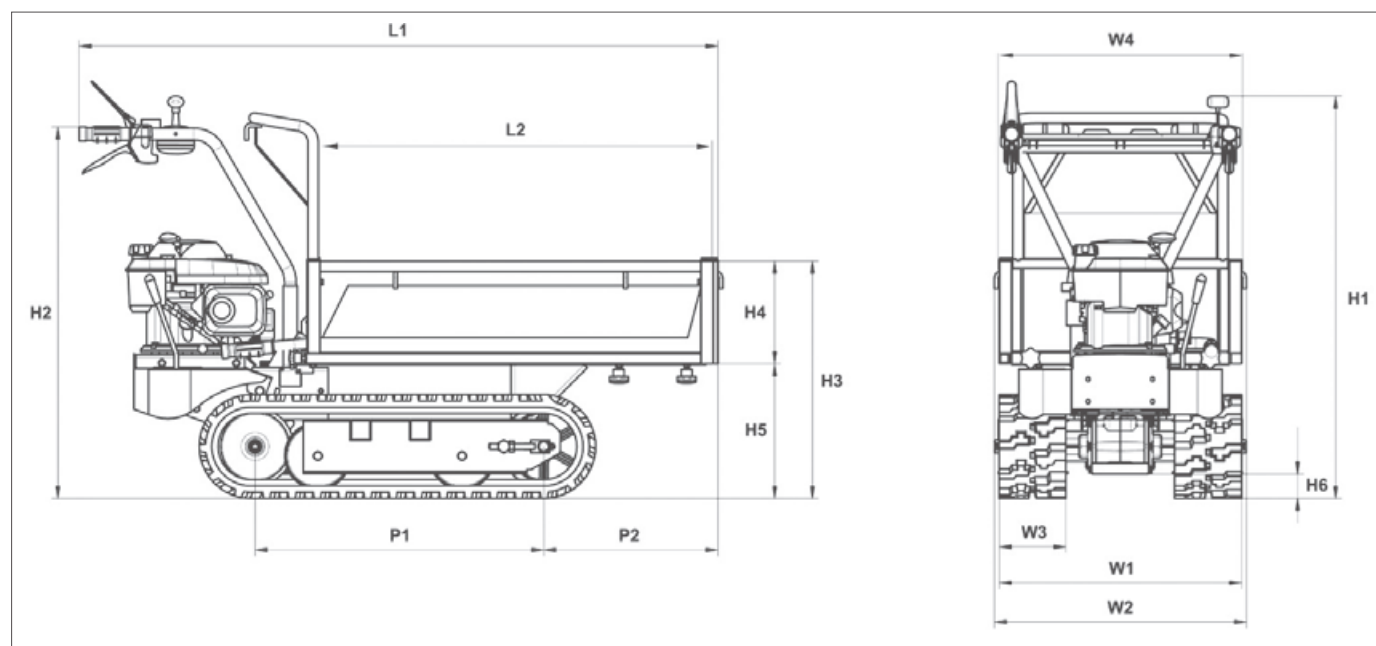

Accessoires

Convient pour le modèle

N° de article

Prix de vente

Panneau basculante

GK 500 H

3110421

Fr. 280.00

Dimensions en mm	GK 300 HB	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 HDI	GK 6500 HDI
L1	1610	1740	1740	1740	1740
L2	920	1060	1060	1060	1060
H1	970	970	970	970	970
H2	840	840	840	840	840
H3	690	690	690	580	580
H4	330	330	330	400	400
H5	360	360	360	360	360
H6	70	70	70	70	70
W1	650	650	650	650	650
W2	640	720	720	720	720
W3	180	180	180	180	180
W4	710	710	710	710	710
P1	610	840	840	840	840
P2	490	590	590	590	590
Plateau L	900 - 1030	1050 - 1180	1050 - 1180	670/1000	1100
Plateau B	600 - 730	600 - 730	660 - 790	670	660
Plateau H	330	330	330	400	400

TRANSPORTEURS À BATTERIES PREMIUM POWER



LNS



**8 HEURES
BATTERIE
POWER MAX**



DC MOTEUR PERMANENT

OEM (Conçu par LNS)
Moteur à couple optimisé.

BATTERIE OPTIMALE

Une opération solide et sûre. Un alliage de calcium de haute pureté maximise la durée de vie de la batterie ES.

CONTRÔLE AVANCÉ DU GP DRIVE

Le GP drive offre d'excellentes performances de conduite. Un contrôle doux et précis est assuré sur toutes les surfaces et pentes. Le retour en arrière est presque totalement éliminé, surtout lors des départs en pente. Cela fait de la conduite une expérience très sûre et agréable.

TRANSPORTEUR SUR ROUES OU À CHENILLES À BATTERIE MULTI-USAGE

Longue durée d'utilisation grâce à son design et une excellente mobilité.

IL Y A DE NOMBREUSES BONNES RAISONS POUR LE LNS

LNS POWER PREMIUM Batterie – Une grande puissance, une moindre maintenance. Transporteur à batterie avec certificat CE. Charge utile jusqu'à 500 kg. Durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures. en option télécommande «mode Lift».

TRANSMISSION HAUTE PERFORMANCE

Transmission à faible friction est 10% à 40% plus efficace que la boîte de vitesses normale.



Transporteurs sur roues à batterie D101 LNS

Le GP drive 4x2 offre d'excellentes performances de conduite.

Un contrôle doux et précis est assuré sur toutes les surfaces et pentes. Le retour en arrière est presque totalement éliminé, surtout lors des départs en pente. Cela fait de la conduite une expérience très sûre et agréable.

Transporteurs sur roues

Moteur

Vitesse

Basculement

Poids

Charge utile

Dimensions

N° de article

Prix de vente

LNS-D101

DC 24 V 600 W x 2EA

A : 0 – 5.2 km/h

R : 0 – 2.7 km/h

hydraulique

130 kg

150 kg

1590 x 830 x 820 mm

3128564

Fr. 4690.00



Transporteurs sur roues

Moteur

Vitesse

Basculement

Poids

Charge utile

Dimensions

N° de article

Prix de vente

LNS-M400D

DC 24 V 600 W x 2EA

A : 0 – 5.2 km/h

R : 0 – 3.2 km/h

hydraulique

290 kg

400 kg

1600 x 970 x 1000 mm

3119088

Fr. 8290.00



LNS-W400L

DC 24 V 600 W x 2EA

A : 0 – 4.8 km/h

R : 0 – 4 km/h

hydraulique (mode d'inclinaison et de levage)

419 kg

400 kg


2020 x 1160 x 1010 mm

3113528

Fr. 9900.00

Transporteur sur roues à batterie 400L

Conduite facile avec système indépendant manuel. Longue durée de service grâce à son design et excellente mobilité même sur des surfaces difficiles. Grâce au variateur 6x4, le modèle W400L est également très sûr sur le terrain.

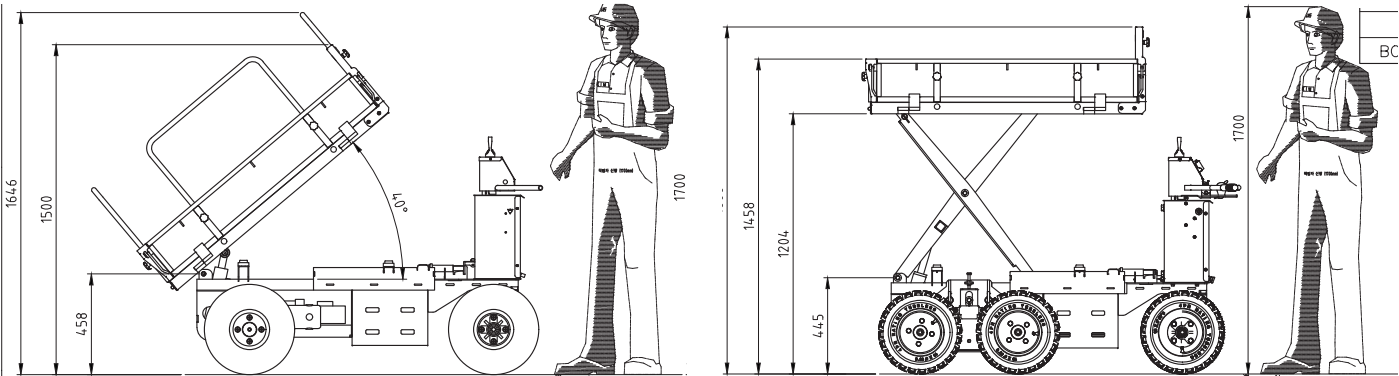

TRANSPORTEURS À CHENILLES MULTI-USAGE




Transporteur à chenilles	LNS-T373
Moteur	DC 24 V 600 W x 2EA
Vitesse	A : 0 – 3.1 km/h / R : 0 – 3.1 km/h
Basculement	hydraulique (mode d'inclinaison et de levage)
Poids	348 kg
Charge utile	370 kg
Dimensions	1740 x 690 x 1040 mm
N° de article	3113527
Prix de vente	Fr. 8900.00



Transporteur à chenilles à batterie T373

Transporteur à chenilles multi-usage. Charge jusqu'à max. 370 kg. Avec sa puissance le transporteur peut être utilisé à diverses fins telles que les installations industrielles, la construction et l'agriculture.

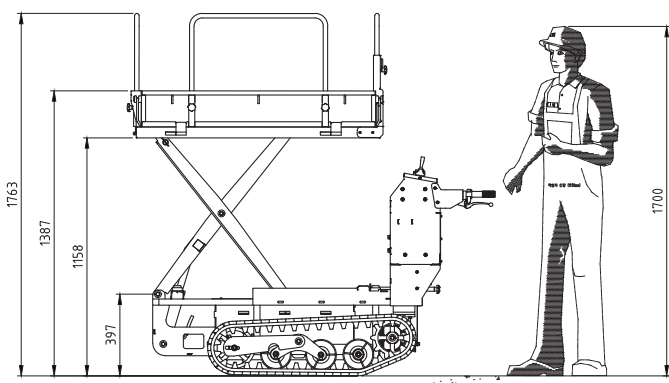

KIT AUGMENTATION PLATEAU LNS-T373

N° d'art. 3121737 Prix 145.–

TRANSPORTEURS À CHENILLES MULTI-USAGE



Nouveau

Transporteur à chenilles

Moteur

Vitesse

Basculement

Poids

Plateau

Charge utile

Dimensions

N° de article

Prix de vente

LNS-T500.5

DC 24 V 1.500 W x 2EA

A : 0 – 3.2 km/h

R : 0 – 2.9 km/h

hydraulique

(mode d'inclinaison et de levage)

504 kg

1200 x 900 x 200 mm

500 kg

1930 x 970 x 930 mm

3116124

Fr. 12900.00

LNS-T500.8

DC 24 V 1.500 W x 2EA

A : 0 – 3.2 km/h

R : 0 – 2.9 km/h

hydraulique

(mode d'inclinaison et de levage)

504 kg

1480 x 1060 x 200 mm

500 kg

1930 x 970 x 930 mm

3113526

Fr. 13300.00

LNS-T500LD

DC 24 V 1.500 W x 2EA

A : 0 – 3.2 km/h

R : 0 – 2.9 km/h

hydraulique

(mode d'inclinaison et de levage)

504 kg

1670 x 850 x 1170 mm

500 kg

1670 x 850 x 1170 mm

1000923

Fr. 14900.00

Transporteur à chenilles à batterie T500

Charge jusqu'à max. 500 kg. Avec sa puissance le transporteur peut être utilisé à diverses fins telles que les installations industrielles, la construction et l'agriculture.

Deux versions sont disponibles :

Version .5: 120 x 90 cm


Version .8: 148 x 106 cm



Télécommande REMOTE T

N° de article **3116354**

Prix de vente **Fr. 890.00**

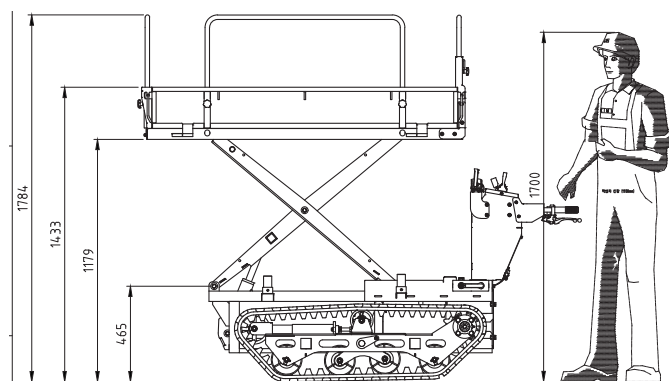

KIT AUGMENTATION PLATEAU

T500.5 N° d'art. 3121071 Prix 145.–

T500.8 N° d'art. 3121734 Prix 145.–

« ALORS QUE DE NOMBREUX FABRICANTS SONT TOMBÉS AMOUREUX DE L'IDÉE DE DEVENIR GRANDS, CANYCOM S'EST SPÉCIALISÉ DANS DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS. »

CANYCOM



**AVEC CANYCOM,
L'ENTRETIEN ET LES
TRANSPORTS SE FONT
SANS EFFORT, MÊME
SUR LES TERRAINS
DIFFICILES.**

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSE

Performance de pointe en pente

L'entreprise japonaise de tradition Canycom a été fondée en 1955. Le fabricant s'est spécialisé dans la tonte mulching extensive et est ainsi devenu leader du marché dans de nombreux pays. Les machines sont considérées comme pratiquement indestructibles et possèdent un dégagement en pente unique de 25°.

Entraînement des roues et des lames par ARBRE À CARDAN :

- pas d'usure des courroies
- rendement plus élevé
- meilleure transmission de la force

TRANSPORTEUR À CHENILLES

Manipulation parfaite

Les transporteurs sur chenilles Canycom, extrêmement robustes, sont disponibles en trois types de base différents, chacun avec une benne et une plate-forme extensible ou rabattable. Ces engins faciles à utiliser offrent toujours suffisamment de puissance et la bonne allure pour chaque type de transport sur les terrains les plus divers.

Le châssis, équipé de bascules de roulement, absorbe les chocs lors du franchissement d'obstacles jusqu'à une hauteur de 8 cm. Cela augmente la durée de vie du châssis, facilite le transport de matériaux en vrac et offre une utilisation agréable de la machine.

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE

CANYCOM



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE CMX 1402

Quatre roues motrices, capable de gravir des pentes jusqu'à 25°, avec une excellente stabilité grâce à un centre de gravité très bas.

La CMX 1402 de Canycom est une tondeuse à herbe haute avec quatre roues motrices. Avec une aptitude en pente de 25°, la Canycom CMX 1402 est une machine semi-professionnelle. De par sa construction, le centre de gravité de la machine est défini de manière si optimale qu'elle ne peut pratiquement pas basculer - une véritable caractéristique unique. Entraînement des roues et des lames par arbre à cardan pour une meilleure transmission de la puissance. **Les lames de coupe sont interchangeables sans outil.**

Tondeuse à herbe haute	CMX1402
Moteur	Honda GX390
Cylindrée	404 cm ³
Puissance	11.8 CV / 8.7 kW
Largeur de coupe	975 mm
Hauteur de coupe	0 – 150 mm
Vitesse	0 – 13.2 km/h
Nbr. de couteaux	2
Transmission	4WD
Indication	aptitude aux pentes 25° rayon de braquage 4.5 m
Conduite	volant
Dimensions	1980 x 1020 x 900 mm
Poids	335 kg
N° de article	3136937
Prix de vente	Fr. 10900.00

Kit mulching	KIT
N° de article	1004368
Prix de vente	Fr. 303.00

Arceau de sécurité	Z5362900A00
N° de article	1001420
Prix de vente	Fr. 1546.00

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE CMX 2402

Quatre roues motrices, capable de gravir des pentes jusqu'à 25°, avec une excellente stabilité grâce à un centre de gravité très bas.

La CMX 2402 est le dernier modèle professionnel de la famille des tondeuses à hautes herbes Canycom. Elle est équipée d'un moteur Honda GX 690 et d'un filtre à air efficace Cyclone Donaldson. La capacité en pente est de 25°. La machine est donc loin d'atteindre ses limites de puissance, alors que cela semble irréel au conducteur. Équipée de quatre roues motrices, la faucheuse de pente professionnelle dispose d'un bon freinage même sur les pentes extrêmes suffisamment de freinage. **Les lames de coupe sont interchangeables sans outil.**

CMX2402
Honda GX690
688 cm ³
22.4 CV / 16.5 kW
975 mm
0 – 150 mm
0 – 13.2 km/h
2
4WD
aptitude aux pentes 25° rayon de braquage 4.5 m
volant
1998 x 1020 x 910 mm
365 kg
3137876
Fr. 14900.00

KIT
1004369
Fr. 530.00

TRANSPORTEURS À CHENILLES

CANYCOM

TRANSPORTEUR À CHENILLES BFP602-MBDP

Le transporteur sur chenilles BFP602-MBDP Canycom, extrêmement robuste, est équipé d'une benne.

Facile à utiliser, il offre toujours suffisamment de force et la bonne allure pour tout type de transport sur les terrains les plus divers. Le châssis, équipé de bascules de roulement, absorbe les chocs lors du franchissement d'obstacles jusqu'à une hauteur de 8 cm. Cela augmente la durée de vie du châssis, facilite le transport de matériaux en vrac et offre une utilisation agréable de la machine.

TRANSPORTEUR À CHENILLES BFP602-MTDP

Le transporteur sur chenilles BFP602-MTDP Canycom, extrêmement robuste, dispose d'un pont avec des volets latéraux et arrière rabattables.

Facile à utiliser, il offre toujours suffisamment de force et la bonne allure pour tout type de transport sur les terrains les plus divers. Le châssis, équipé de bascules de roulement, absorbe les chocs lors du franchissement d'obstacles jusqu'à une hauteur de 8 cm. Cela augmente la durée de vie du châssis, facilite le transport de matériaux en vrac et offre une utilisation agréable de la machine.

TRANSPORTEUR À CHENILLES BP35

Le transporteur sur chenilles BP 35 HFDA Canycom avec son plateau de chargement à assistance pneumatique ainsi que ses plateaux de chargement extensibles, rend même un transport important simple et confortable.

Facile à utiliser, il offre toujours suffisamment de force et la bonne allure pour tout type de transport sur les terrains les plus divers. Le châssis, équipé de bascules de roulement, absorbe les chocs lors du franchissement d'obstacles jusqu'à une hauteur de 8 cm. Cela augmente la durée de vie du châssis, facilite le transport de matériaux en vrac et offre une utilisation agréable de la machine.



Transporteur à chenilles

Moteur

Puissance

Transmission

Vitesse

Basculement

Voie

Pente max.

Poids

Charge utile

Dimensions

N° de article

Prix de vente

BP35HFDA

Honda GX 120, 4 temps, refroidissement par air

3.2 kW / 4.3 CV

8 vitesses (6 A + 2 R)

A : 0.6 – 5.0 km/h

R : 0.6 – 2.3 km/h

à assistance pneumatique

440 mm

25°

190 kg

350 kg

1655 x 625 x 1020 mm

3136331

Fr. 4600.00

BFP602MBDP

Mitsubishi GB 180, 4 temps, refroidi par air

4.6 kW / 6.3 CV

5 vitesses (3 A + 2 R)

A : 1.7 – 5.4 km/h

R : 1.6 – 3.2 km/h

hydraulique

540 mm

25°

225 kg

450 kg

1925 x 780 x 1020 mm

3136505

Fr. 6700.00

BFP602MTDP

Mitsubishi GB 180, 4 temps, refroidi par air

4.6 kW / 6.3 CV

5 vitesses (3 A + 2 R)

A : 1.7 – 5.4 km/h

R : 1.6 – 3.2 km/h

hydraulique

540 mm

25°

190 kg

450 kg

1850 x 830 x 1020 mm

3136857

Fr. 6900.00

SC30 E-DRIVE

Honda eGX

8 vitesses (6 A + 2 R)

A : 0.5 – 5.3 km/h

R : 0.7 – 2.5 km/h

hydraulique

495 mm

avec charge: 15° /

sans charge: 25°

220 kg

300 kg

2080 x 740 x 935 mm

1000737

Fr. 11900.00

Nouveau

GÉNÉRATEURS DIESEL PORTABLES REFROIDIS PAR AIR

Votre source d'énergie fiable et portable - pour chaque lieu d'utilisation



Générateurs diesel

Type de moteur L70V5 Diesel

Fréquence 50 Hz

Tension 230 V

Raccordement

1x CEE 230 V/16 A, IP44
1x T23 230 V/16 A, IP55
1x DC 12 V/10 A

Autonomie

10.5 h

Niveau d'émission

EU Stage V

Émissions sonores

81 dB

Procédure de démarrage

manuel

N° de article

3132805

Prix de vente

Fr. 2490.00

YDG3700E

L70V5 Diesel

50 Hz

230 V

1x CEE 230 V/16 A, IP44
1x T23 230 V/16 A, IP55
1x DC 12 V/10 A

10.5 h

EU Stage V

81 dB

électrique

3132819

Fr. 2890.00

YDG5500

L100V5 Diesel

50 Hz

230 V

1x CEE 230 V/16 A, IP44
1x T23 230 V/16 A, IP55
1x DC 12 V/10 A

7.5 h

EU Stage V

84 dB

manuel

3132822

Fr. 2990.00

YDG5500E

L100V5 Diesel

50 Hz

230 V

1x CEE 230 V/16 A, IP44
1x T23 230 V/16 A, IP55
1x DC 12 V/10 A

7.5 h

EU Stage V

84 dB

électrique

3132824

Fr. 3290.00

YANMAR – Conçu pour une performance optimale

- » Des décennies d'expérience
- » Longue durée de vie
- » Certification Stage V et CE
- » Faibles niveaux de bruit et de vibrations
- » Plage de puissance polyvalente
- » Puissance élevée - faible consommation de carburant

Kit de roues pour YDG

N° de article

Prix de vente

6D01000K01

3128064

Fr. 149.00



EPANDEURS DE SEL ET D'ENGRAIS

Le cadre est constitué de tubes d'acier fixés en trois points à la trémie. La trémie est formée d'une tôle d'acier conique sans soude. L'engrenage contient des supports coniques lubrifiés à la graisse et fabriqués en acier de haute qualité. Un seul mouvement d'un levier permet de désactiver le côté gauche ou droit. Conçu pour les motofaucheuses, les petits tracteurs ou pour une utilisation manuelle.



Modèle SP 10 Hobby
19 Litres



Modèle SPT 50
42 Litres
avec pneus 13.5 x 6"



Modèle SPT 100
105 Litres
avec pneus 4.00 x 8"

Modèle	Trémie	Capacité	L. d'épandage	Charge utile	Poids	N° d'art.	Prix
SP 10 Hobby	Matière plastique	19 Liter	1–3 m	23 kg	6 kg	3014914	Fr. 290.00
SPT 50 (poussé)	Inox	42 Liter	1–6 m	55 kg	30 kg	4013972	Fr. 850.00
SPT 100 (remorqué)	Inox	105 Liter	1–6 m	135 kg	34 kg	4013971	Fr. 990.00

Accessoires	Description	N° d'art.	Prix
SPT-MA	Guidon pour emploi manuel SPT 100	4013994	Fr. 110.00
SPT-TI	Système d'attelage pour SPT 50	3024663	Fr. 150.00
AB 50	Housse pour SPT 50	4014018	Fr. 120.00
AB 100	Housse pour SPT 100 / TOY P100	4014019	Fr. 120.00
	Malaxeur pour SPT und TOY	3064381	Fr. 110.00

MADE IN JAPAN

Les fraises à neige à chenilles Fujii Season sont des machines professionnelles fiables avec des performances de déblaiement élevées allant de 37 à 161 tonnes à l'heure. Elles sont construites pour venir à bout de n'importe quelle neige dans les conditions les plus extrêmes. Fujii équipe ses fraiseuses de

moteurs peu gourmands en carburant, ils atteignent un couple élevé à bas régime et démarrent facilement par les plus grands froids. Lorsque la neige est très lourde ou gelée, le poids, l'adhérence et la vitesse d'avancement sont des facteurs déterminants pour l'utilisateur. Ces exigences ont été l'objet d'une attention particulière lors du développement et témoignent d'une expérience de plusieurs décennies dans la fabrication de fraises à neige.



Fraise à neige

Moteur	B&S 13A132
Puissance	5,9 CV
Cylindrée	208 cm³
Largeur de travail	680 mm
Hauteur de travail	490 mm
Distance d'éjection	15 m
Capacité max.	37 t/h
Transmission	Disque à friction / Continu
Poids	113 kg
N° de article	3129364
Prix de vente	Fr. 3790.00

SK810BE

Moteur	B&S 19J137
Puissance	9,4 CV
Cylindrée	306 cm³
Largeur de travail	800 mm
Hauteur de travail	570 mm
Distance d'éjection	15 m
Capacité max.	60 t/h
Transmission	hydrostatique / continu
Poids	186 kg
N° de article	3129367
Prix de vente	Fr. 6990.00

SH912BRAE

Moteur	B&S 25M137
Puissance	12 CV
Cylindrée	420 cm³
Largeur de travail	900 mm
Hauteur de travail	570 mm
Distance d'éjection	18 m
Capacité max.	80 t/h
Transmission	hydrostatique / continu
Poids	309 kg
N° de article	3129369
Prix de vente	Fr. 11400.00

SA 706 BE

Ces fraises à neige sont des modèles d'entrée de gamme ce qui ne les empêche pas d'offrir de belles performances dans toutes les situations. Leur construction compacte est un atout dans les passages étroits et dans les endroits où les changements de direction sont fréquents. Les deux modèles sont dotés d'un entraînement en continu et leur distance d'éjection peut aller jusqu'à 15 m grâce aux puissants moteurs Mitsubishi. Elles sont également à l'aise dans la neige dure et compacte.

SK 810 BE

Tous les modèles de la série SK sont équipés d'une transmission hydrostatique et d'un cheminée/défecteur à commande électrique pour une précision maximale lors du déneigement. Grâce au puissant moteur, un rendement de fraisage de 60 t/h et une distance d'éjection maximale de 15 m sont atteints selon le modèle.

SH912 BRAE

Fraise à neige à chenilles Deluxe avec adaptation de la vitesse aux conditions d'enneigement et une distance d'éjection de max. 18 mètres.

SD 1124

La fraiseuse SD 1124 DK est dotée d'un moteur Diesel et permet le déblaiement de 163 tonnes de neige à l'heure avec une distance d'éjection de max. 25 mètres. Elle a été conçue pour le déneigement de grandes surfaces comme par exemple les quais de gares.

Housses de protection

Convient à	SA
N° de article	3035310
Prix de vente	Fr. 165.00

8120315

Convient à	SK, SG
N° de article	3035309
Prix de vente	Fr. 189.00

0113200

Convient à	SH
N° de article	3035149
Prix de vente	Fr. 190.00

FSR1100B-9-20-0

Convient à	Si
N° de article	3035344
Prix de vente	Fr. 270.00

0095260

Convient à	SD
N° de article	3035138
Prix de vente	Fr. 287.00

Vis de cisaillement, set de 10 pcs.

Convient à	SG, SK, SH, Si
N° de article	3035857
Prix de vente	Fr. 45.00

S706-620

Convient à	SA
N° de article	3035860
Prix de vente	Fr. 29.50

SE1224-1035

Convient à	SD
N° de article	3035862
Prix de vente	Fr. 46.50



Si1014DK1-AE

Fraises à neige

Moteur	Kubota Z602-E3B, 2 cylindre
Puissance	13,7 CV
Cylindrée	599 cm ³
Largeur de travail	1000 mm
Hauteur de travail	570 mm
Distance d'éjection	22 m
Capacité max.	100 t/h
Transmission	hydrostatique / continu
Poids	577 kg
N° de article	3134571
Prix de vente	Fr. 17200.00




SD1124DK1-AE

Moteur	Kubota D1105-E4B, 3 cylindre
Puissance	23,5 CV
Cylindrée	1123 cm ³
Largeur de travail	1100 mm
Hauteur de travail	760 mm
Distance d'éjection	25 m
Capacité max.	163 t/h
Transmission	hydrostatique / continu
Poids	810 kg
N° de article	3134573
Prix de vente	Fr. 27800.00



SD1125S2-AE

Moteur	Yamaha EH72, 2 cylindre
Puissance	25 CV
Cylindrée	720 cm ³
Largeur de travail	1100 mm
Hauteur de travail	760 mm
Distance d'éjection	25 m
Capacité max.	165 t/h
Transmission	hydrostatique / continu
Poids	730 kg
N° de article	3134572
Prix de vente	Fr. 19900.00



SNOWMATIC

Sur les modèles SH 913 MRA2 et Si 1014 DK1, il suffit de presser un bouton pour que la fraise s'adapte automatiquement aux dénivellations du terrain. En marche arrière, le système « Back-Autolift » relève automatiquement la tarière.



MANIABILITÉ

Grâce au blocage indépendant des chenilles, les modèles SK, SH, Si et SD changent de direction sans peine, tourner devient un jeu d'enfant.



COMMANDE DE L'ÉJECTION

Commandé électriquement par un joystick, le canal d'éjection et le clapet permettent de diriger la neige à l'endroit désiré jusqu'à une distance de 25 m.



SPEED CONTROL

Le modèle SH912BRAE MRA2 possède un système révolutionnaire qui adapte automatiquement la vitesse de la machine aux conditions d'enneigement. Lorsqu'il y a peu de neige, la vitesse de fraisage est au maximum, dès que le volume de neige augmente la fraiseuse ralentit automatiquement pour que le moteur garde son régime maximum et éjecte la neige le plus loin possible.



HST ZERO-START

Dès que l'on relâche le levier de traction, la machine s'immobilise, la turbine s'arrête et le levier des vitesses revient en position zéro automatiquement.



BACK AUTOLIFT

En marche arrière, le système « Back-Autolift » relève automatiquement la fraise.



Pompes pour l'agriculture **AP52 H**

Moteur	Honda GX160
Puissance	4,8 CV
Autonomie	2.1 h
Raccords	2" NPT / 50.8 mm (ext.)
Débit	605 l/min
Hauteur de refoulement max.	36 m
Hauteur d'aspiration	7.6 m
Dimensions	L x L x H: 470 x 381 x 335 mm
Poids	20.4 kg
N° de article	3024139
Prix de vente	Fr. 1390.00

Pompes pour l'agriculture

La pompe AP52H a été conçue à l'origine pour être utilisée dans l'agriculture. Mais elle convient aussi parfaitement comme pompe de drainage légère et économique pour le pompage d'eau claire dans de nombreuses applications différentes. Les pompes agricoles de Riverside sont fabriquées dans un thermoplastique renforcé de fibres de verre, adapté à l'utilisation de produits chimiques agricoles. La conception de ces pompes est fiable et facile à entretenir. Cette pompe est en outre équipée de joints EPDM conçus pour l'eau ou de nombreux produits chimiques couramment utilisés dans l'agriculture.

Pompes à eau usée avec moteurs essence

Là où une pompe centrifuge présente le risque de bourrage, une pompe à eau usée est dans son élément. Même si la pompe devait se bloquer, le problème sera résolu en quelques minutes: le couvercle du boîtier de la pompe est fixé par quatre vis avec de grands écrous à ailettes qui permettent une ouverture rapide et un déblocage de la pompe sans outil spécial.

Les pompes à eau usée Riverside fonctionnent selon le même principe que les pompes centrifuges normales. La seule différence réside dans le fait que la turbine n'a que deux ailettes permettant ainsi un passage plus important. Les pompes à eau usée Riverside permettent ainsi le pompage d'eaux chargées de sable, de gravier et de déchets solides divers.



Pompe à eau usée

	TP2B	TP4V
Moteur	B&S Vanguard	B&S Vanguard V-Twin OHV
Puissance	6,5 CV	16 CV
Autonomie	2.1 h	1.7 h
Raccords	2" BSP / 50.8 mm (ext.)	4" BSP / 101.6 mm (ext.)
Débit	655 l/min	2506 l/min
Hauteur de refoulement max.	33 m	35 m
Hauteur d'aspiration	7.6 m	7.6 m
Dimensions	L x L x H: 546 x 483 x 528 mm	L x L x H: 782 x 927 x 803 mm
Poids	39 kg	119.8 kg
N° de article	4014070	3015720
Prix de vente	Fr. 2300.00	Fr. 7600.00

**Pompe à pression**

Moteur	Honda GX390
Puissance	13 CV
Autonomie	1.6 h
Raccords	2.5" NPT / 63.5 mm (IG = fem.)
Débit	825 l/min
Hauteur de refoulement max.	86,9 m
Hauteur d'aspiration	7.6 m
Dimensions	L x L x H: 701 x 610 x 584 mm
Poids	58.1 kg
N° de article	3024138
Prix de vente	Fr. 4700.00

**Pompes centrifuges**

Moteur	Honda GX160
Puissance	5,5 CV
Autonomie	2.1 h
Raccords	2" NPT / 50.8 mm (ext.)
Débit	568 l/min
Hauteur de refoulement max.	36,6 m
Hauteur d'aspiration	7.6 m
Dimensions	L x L x H: 546 x 483 x 528 mm
Poids	36.3 kg
N° de article	3024137
Prix de vente	Fr. 2400.00

Pompes à pression

Les pompes à pression Riverside FP25 de la série Premium se distinguent par leur grande capacité de pompage et leur pression de sortie élevée. Le système d'amorçage construit un vide partiel à l'intérieur de la pompe avec l'aide des gaz d'échappement.

Ce système a l'avantage de permettre un amorçage nettement plus rapide. Un manomètre est placé sur la tubulure de sortie. Un châssis tubulaire thermolaqué facilite la manutention et le transport de ces pompes.

Pompes centrifuges

Les pompes centrifuges de la gamme Premium peuvent pomper une faible quantité de matières solides, jusqu'à 10% du volume d'eau. La roue et le corps de la roue sont en fonte. La construction fiable du boîtier est extrêmement résistante et conçue pour les utilisations les plus difficiles. Elle protège la pompe et le moteur, tandis que la plaque d'usure en acier est facile à entretenir. Cette pompe compacte est principalement utilisée pour pomper de l'eau propre. La pompe est conçue pour une longue utilisation et offre ainsi un bon rapport qualité-prix.



PROFESSIONNELLE
**WASSER
PUMPEN**

ACCESSOIRES POUR POMPES RIVERSIDE

Description		pour tuyau de Ø		N° de art.	Prix
	Crépine d'aspiration pour pompes centrifuges et à pression	1.5"	38.1 mm	3019660	Fr. 46.50
		2"	50.8 mm	4015454	Fr. 96.00
	Crépine d'aspiration pour pompes à eaux usées	3"	76.2 mm	4015521	Fr. 67.00
		4"	101.6 mm	3016856	Fr. 100.00
	Raccord à visser avec filetage ext. (côté crépine)	2"	50.8 mm	3024289	Fr. 34.00
		3"	76.2 mm	3024290	Fr. 83.00
		4"	101.6 mm	3024291	Fr. 93.00
	Raccord Storz pour aspiration et pression, entre griffes 133	4"	101.6 mm	3016419	Fr. 149.00
	Raccord Storz avec filetage intérieur, entre griffes 133	4"	101.6 mm	3016621	Fr. 153.00
Description		pour Storz Ø		N° de art.	Prix
, entre griffes 133" data-bbox="78 630 172 692"/>	Couvercle 4"/>, entre griffes 133	4"	101.6 mm	3016420	Fr. 135.00



Votre revendeur spécialisé :

